



Fiche technique

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| CODE                                | P03702.000.0401       |
| CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME  | 15W                   |
| EFFICACITÉ                          | 68.13lm/W             |
| SOURCE DE LUMIèRE                   | LED                   |
| DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE | L90 (B10) 50.000h     |
| TEMPérATURE DE COULEUR              | 3000K Ra>90           |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE              | faisceau diffus       |
| ALIMENTATION éLECTRIQUE             | 220-240V AC           |
| FRéQUENCE                           | 50/60Hz               |
| CONFIGURATION éLECTRIQUE            | ON-OFF                |
| ALIMENTATION                        | intégré inclus        |
| FLUX LUMINEUX NOMINAL               | 1611lm                |
| FLUX LUMINEUX SORTANT               | 1022lm                |
| EFFICACITÉ                          | 63.4%                 |
| POIDS                               | 0,77 Kg               |
| DEGRé DE PROTECTION                 | IP40                  |
| TOLérANCE DE COULEUR                | SDCM 3                |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE           | 23,0 x 31,0 x 13,0 cm |



Plafonnier d'intérieur, avec émission directe.  
Support de fixation au plafond en tôle découpée tournée avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze, laiton satiné ou or.  
Structure en aluminium extrudé avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze ou laiton satiné, ou avec revêtement en feuille d'or.  
Plaque de dissipation thermique en aluminium.  
Écran diffuseur en verre plat gravé.  
Cadre en tôle découpée tournée avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze ou laiton satiné, ou avec revêtement en feuille d'or.

Dessin technique

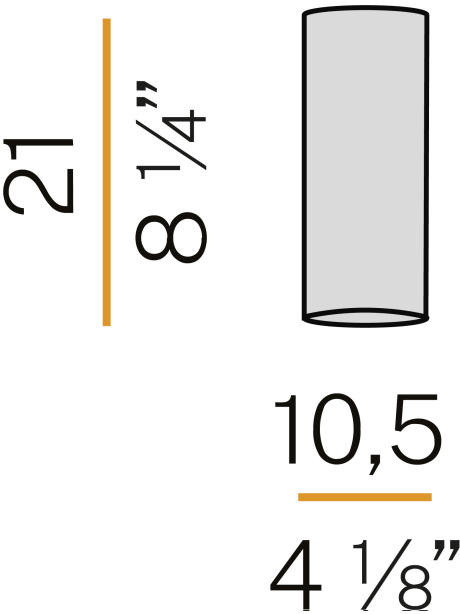


Diagramme polaire

