

# PANZERI

## One

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

P03717.000.0402



bronze




### Fiche technique

CODE	P03717.000.0402
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	15W
EFFICACITÉ	68.13lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L90 (B10) 50.000h
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240V AC
FRÉQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION ÉLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	1611lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	1022lm
EFFICACITÉ	63.4%
POIDS	0,77 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP40
TOLÉRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	23,0 x 31,0 x 13,0 cm



Plafonnier d'intérieur, avec émission directe.  
Support de fixation au plafond en tôle découpée tournée avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze, laiton satiné ou or.  
Structure en aluminium extrudé avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze ou laiton satiné, ou avec revêtement en feuille d'or.  
Plaque de dissipation thermique en aluminium.  
Écran diffuseur en verre plat gravé.  
Cadre en tôle découpée tournée avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze ou laiton satiné, ou avec revêtement en feuille d'or.

### Dessin technique

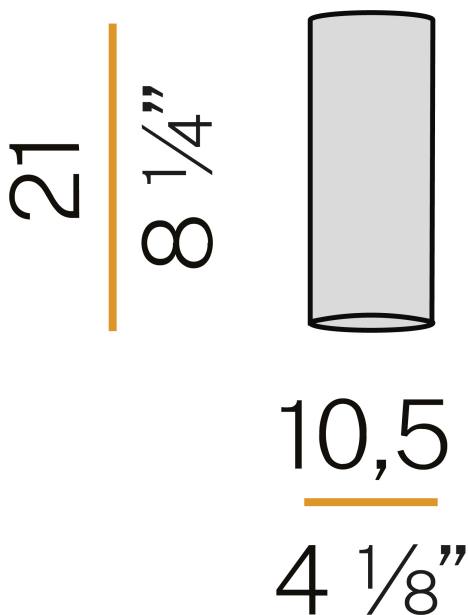

### Diagramme polaire

