

PANZERI

Two

220-240V AC ON-OFF

P03819.000.0406

 laiton satiné

DIRECT
LIGHT

Fiche technique

CODE	P03819.000.0406
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	10W
EFFICACITÉ	59.5lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L70 (B50) 50.000h
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240V AC
FRÉQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION ÉLECTRIQUE	ON-OFF
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	850lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	595lm
EFFICACITÉ	70%
POIDS	0,39 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP40
TOLÉRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	12,0 x 24,0 x 13,0 cm



Plafonnier d'intérieur, avec émission directe.
Support de fixation au plafond en tôle découpée avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze, laiton satiné ou or.
Structure en aluminium extrudé avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze ou laiton satiné, ou avec revêtement en feuille d'or.
Plaque de dissipation thermique en aluminium.
Écran diffuseur en verre plat gravé.
Cadre en tôle découpée avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze ou laiton satiné, ou avec revêtement en feuille d'or.

Dessin technique

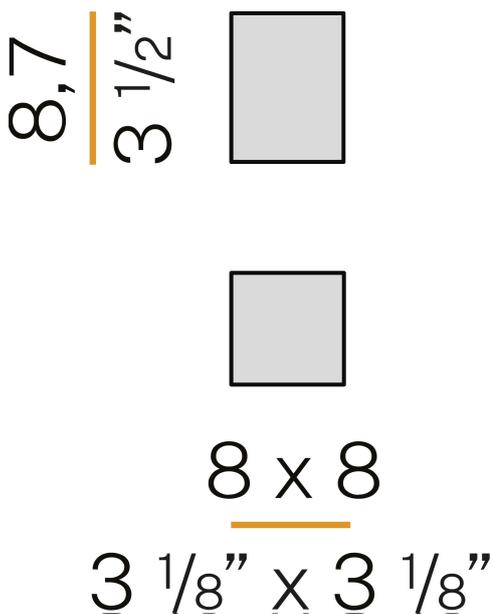


Diagramme polaire

