

PANZERI

Three

220-240V AC ON-OFF

P03919.015.0406

 laiton satiné

DIRECT
LIGHT


Fiche technique

CODE	P03919.015.0406
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	15W
EFFICACITÉ	63.73lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L70 (B50) 50.000h
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240V AC
FRÉQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION ÉLECTRIQUE	ON-OFF
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	1275lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	956lm
EFFICACITÉ	75%
POIDS	1,32 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP40
TOLÉRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	20,0 x 20,0 x 22,0 cm



Plafonnier ou applique murale d'intérieur, avec émission directe.
Support de fixation au plafond/murale en tôle découpée avec peinture polyacrylique.
Structure en aluminium extrudé avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze ou laiton satiné.
Plaque de dissipation thermique en aluminium.
Écran diffuseur en verre plat gravé.
Cadre en tôle découpée avec peinture polyacrylique.


Dessin technique

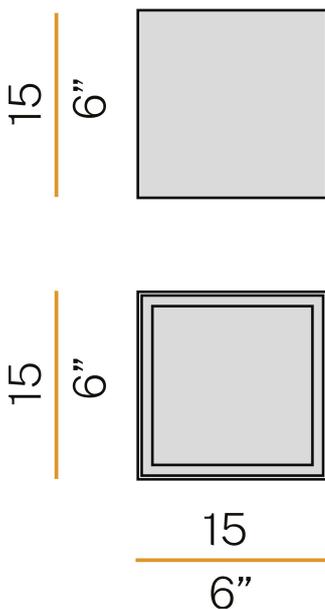

Application



Diagramme polaire

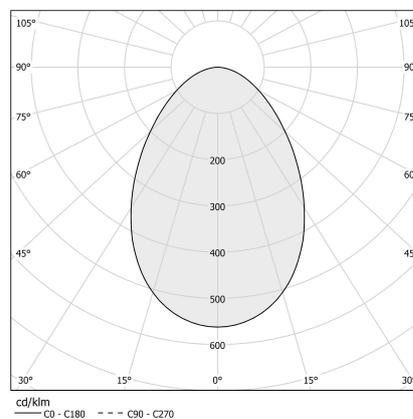

PANZERI

Three

Accessories / gradation

XM14/230

Variateur d'intensité pour modules LED à 230V, 5÷100W.

