

# PANZERI

## Côte

220-240V AC dimmable (phase cut)

P06101.035.0504

● blanc



### Fiche technique


CODE	P06101.035.0504
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	19W
EFFICACITÉ	78,16lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240V AC
FRÉQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION ÉLECTRIQUE	dimmable (phase cut)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	2621lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	1485lm
EFFICACITÉ	56,7%
POIDS	3,40 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP40
TOLÉRANCE DE COULEUR	SDCM <3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Plafonnier ou applique murale d'intérieur, avec émission directe.  
Structure en aluminium moulé sous pression avec peinture polyacrylique en noir ou en blanc.  
Écran diffuseur en verre soufflé dépoli opaque, finition blanc ou fumé.  
Support de plafond en tôle décapée avec finition en peinture polyacrylique blanc.



### Dessin technique

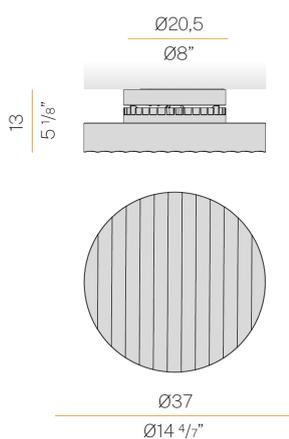

### Application

