

Gilbert

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)
P06501.045.0402

blanc



Fiche technique

CODE	P06501.045.0402
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	20W
EFFICACITÉ	92lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L90 (B10) 50.000h
TEMPérATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	230lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	1840lm
EFFICACITÉ	80%
POIDS	5,12 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLérANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Plafonnier d'intérieur, avec émission directe et indirecte.
Support de fixation au plafond en tôle galvanisée.
Structure en tôle découpée tournée avec peinture polyacrylique blanc.
Base avec mécanisme de fermeture à levier en tôle découpée imprimée avec revêtement par poudre blanc.
Dissipateur thermique en aluminium extrudé.
Écran diffuseur en verre soufflé blanc satiné.



Dessin technique

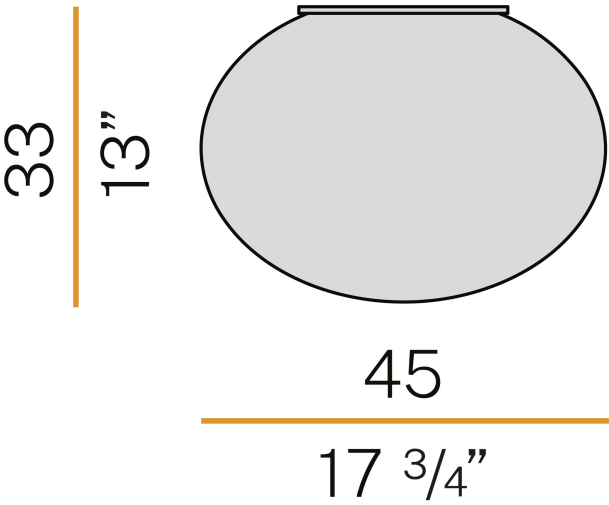


Diagramme polaire

