

Silver Ring

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)  
P08202.120.0402




Fiche technique

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| CODE                                   | P08202.120.0402          |
| CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME     | 75W                      |
| EFFICACITÉ                             | 69.77lm/W                |
| SOURCE DE LUMIèRE                      | LED                      |
| TEMPérATURE DE COULEUR                 | 3000K Ra>90              |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE                 | faisceau diffus          |
| ALIMENTATION éLECTRIQUE                | 220-240V AC              |
| FRéQUENCE                              | 50/60Hz                  |
| CONFIGURATION éLECTRIQUE               | dimmable (DALI/Push DIM) |
| ALIMENTATION                           | intégré inclus           |
| FLUX LUMINEUX NOMINAL                  | 10477lm                  |
| FLUX LUMINEUX SORTANT                  | 5233lm                   |
| EFFICACITÉ                             | 49.9%                    |
| POIDS                                  | 11,63 Kg                 |
| DEGRé DE PROTECTION                    | IP40                     |
| TOLérANCE DE COULEUR                   | SDCM 3                   |
| RéSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT | 850°                     |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE              | 135,0 x 18,0 x 135,0 cm  |



Plafonnier ou applique murale d'intérieur, avec émission directe.  
Support de fixation au plafond/murale en tôle découpée avec peinture polyacrylique.  
Structure en tôle découpée avec peinture polyacrylique.  
Plaques de dissipation thermique en aluminium.  
Bandes de recouvrement en tôle découpée avec peinture polyacrylique blanc, noir ou bronze, ou avec revêtement en feuille d'or.  
Écran diffuseur en polycarbonate façonné avec finition opaline.

Dessin technique

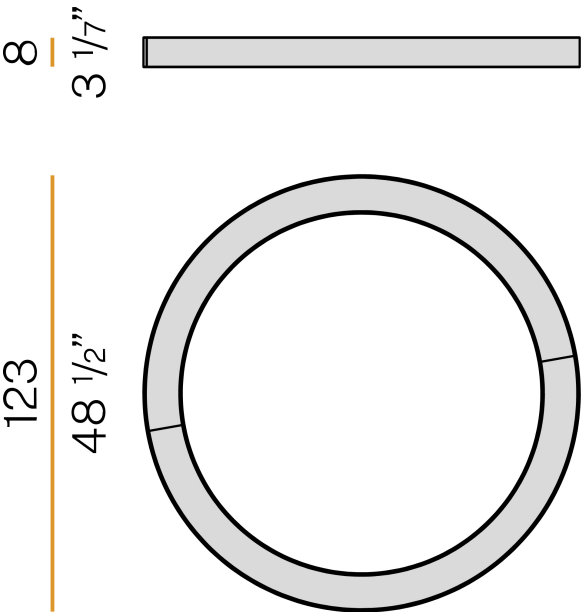

Application



Diagramme polaire

