


PANZERI

Silver Ring

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

P08217.180.0402




Fiche technique

CODE	P08217.180.0402
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	110W
EFFICACITÉ	71.36lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240V AC
FRÉQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION ÉLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	15716lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	7850lm
EFFICACITÉ	49.9%
POIDS	18,86 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP40
TOLÉRANCE DE COULEUR	SDCM 3
RÉSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT	850°
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	200,0 x 18,0 x 200,0 cm



Dessin technique

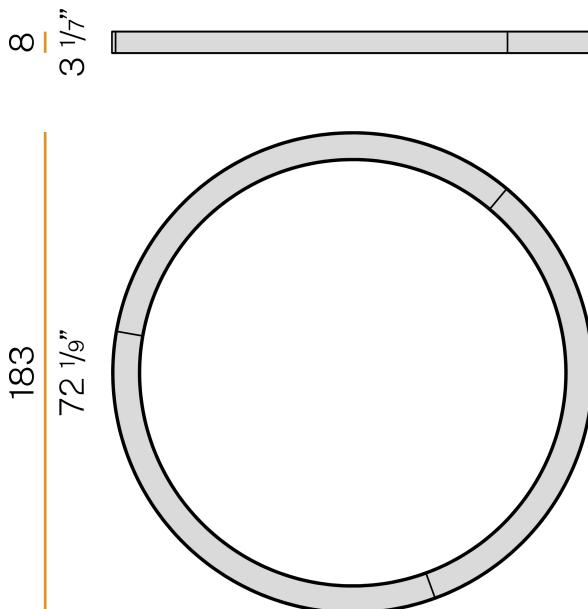

Application



Diagramme polaire

