

PANZERI

Silver Ring

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

P08221.080.0402



feuille d'or




Fiche technique

CODE	P08221.080.0402
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	45W
EFFICACITÉ	67.84lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240V AC
FRÉQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION ÉLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	6111lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	3053lm
EFFICACITÉ	50%
POIDS	7,63 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP40
TOLÉRANCE DE COULEUR	SDCM 3
RÉSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT	850°
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	90,0 x 18,0 x 90,0 cm



Dessin technique

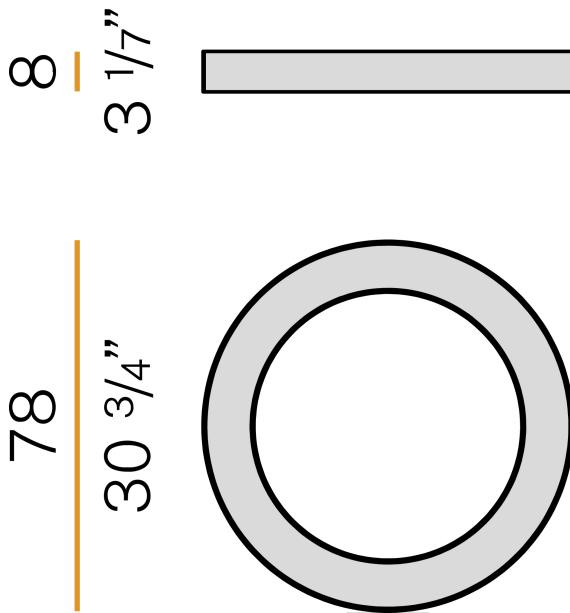

Application



Diagramme polaire

