

PANZERI

Ginevra

220-240V AC tunable white

P09280.080.9017

 noir satiné/or

DIRECT
LIGHT

Fiche technique


CODE	P09280.080.9017
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	69W
EFFICACITÉ	94.46lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L80 (B20) 80.000h
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2700-6500K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240V AC
FRÉQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION ÉLECTRIQUE	tunable white
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	7190lm min. / 9444lm max
FLUX LUMINEUX SORTANT	6518lm min. / 7190lm max
EFFICACITÉ	90.7%
UGR	UGR < 19
POIDS	10,07 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
TOLÉRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	18,0 x 90,0 x 90,0 cm



Plafonnier ou applique murale d'intérieur, avec émission directe.
Structure en aluminium tourné avec peinture polyacrylique noir satiné et or ou blanc et or.
Plaque de support câblage en tôle découpée avec peinture polyacrylique.
Écran diffuseur en polycarbonate imprimé microprismatique.



Dessin technique

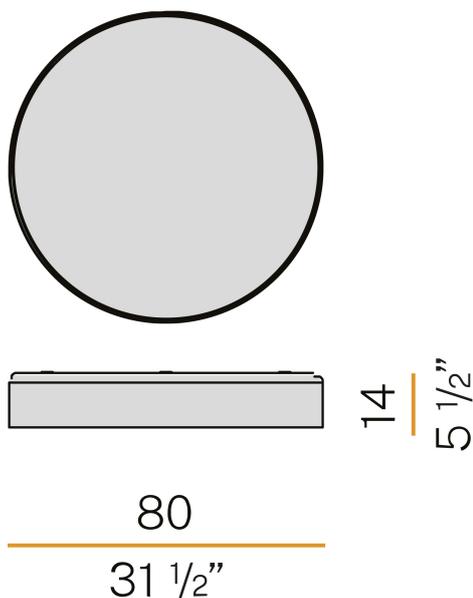

Application



Diagramme polaire

