

Superbold

220-240V AC dimmable (phase cut)  
P09905.045.0504

 champagne




Fiche technique

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| CODE                               | P09905.045.0504      |
| CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME | 21W                  |
| EFFICACITÉ                         | 67.33lm/W            |
| SOURCE DE LUMIèRE                  | LED                  |
| TEMPérATURE DE COULEUR             | 2700K Ra>90          |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE             | faisceau diffus      |
| ALIMENTATION éLECTRIQUE            | 220-240V AC          |
| FRéQUENCE                          | 50/60Hz              |
| CONFIGURATION éLECTRIQUE           | dimmable (phase cut) |
| ALIMENTATION                       | intégré inclus       |
| FLUX LUMINEUX NOMINAL              | 3172lm               |
| FLUX LUMINEUX SORTANT              | 1414lm               |
| EFFICACITÉ                         | 44.6%                |
| POIDS                              | 2,22 Kg              |
| DEGRé DE PROTECTION                | IP40                 |
| TOLérANCE DE COULEUR               | SDCM <3              |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE          | 0,0 x 0,0 x 0,0 cm   |



Plafonnier ou applique murale d'intérieur, avec émission directe.  
Structure en acier tourné avec peinture polyacrylique en blanc doux texturé, noir satiné, champagne, bronze, myrte bleu texturé ou terracotta naturelle texturé.  
Support de câblage en aluminium avec peinture polyacrylate.  
Écran diffuseur incurvé en technopolymère PMMA opaque.  
Driver DALI/Push DIM disponible sur demande.

Dessin technique

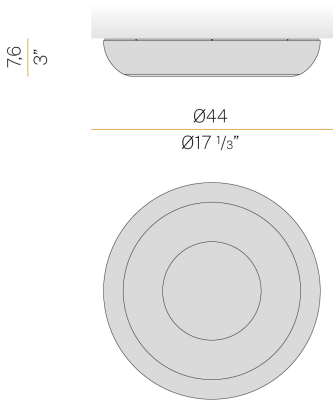

Application

