

Superbold

220-240V AC dimmable (phase cut)
P09929.045.0404

 terracotta naturelle texturée




Fiche technique

CODE	P09929.045.0404
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	21W
EFFICACITÉ	68.7lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
TEMPérATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (phase cut)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	3237lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	1443lm
EFFICACITÉ	44.6%
POIDS	2,22 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP40
TOLérANCE DE COULEUR	SDCM <3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Plafonnier ou applique murale d'intérieur, avec émission directe.
Structure en acier tourné avec peinture polyacrylique en blanc doux texturé, noir satiné, champagne, bronze, myrte bleu texturé ou terracotta naturelle texturé.
Support de câblage en aluminium avec peinture polyacrylate.
Écran diffuseur incurvé en technopolymère PMMA opaque.
Driver DALI/Push DIM disponible sur demande.

Dessin technique

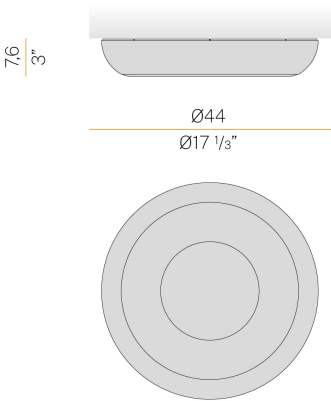

Application

