

PANZERI

Roris

220-240V AC
P11206.008.0500

 noir satiné



Fiche technique

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| CODE | P11206.008.0500 |
| CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME | 24W |
| EFFICACITÉ | 53lm/W |
| SOURCE DE LUMIÈRE | LED retrofit / halogene |
| SOURCE LUMINEUSE FOURNIE | * incluse |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR | 2700K Ra>80 |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE | faisceau diffus |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 220-240V AC |
| FRÉQUENCE | 50/60Hz |
| FLUX LUMINEUX NOMINAL | 2000lm |
| FLUX LUMINEUX SORTANT | 1272lm |
| EFFICACITÉ | 63,6% |
| POIDS | 2,71 Kg |
| DEGRÉ DE PROTECTION | IP20 |
| TOLÉRANCE DE COULEUR | SDCM <6 |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE | 100,0 x 100,0 x 92,0 cm |



Luminaire pour installation au plafond en intérieur, à émission diffuse.
Structure en acier, aluminium et laiton.
Diffuseurs en verre soufflé N.8 avec finition diffuse.
Platine avec étrier de fixation au plafond en tôle galvanisée et boîtier en aluminium moulé sous pression, avec peinture polyacrylique noir satiné ou laiton satiné.
Max 8x 4W G9.
Sources LED G9 2700K avec option de variation incluse.

Dessin technique

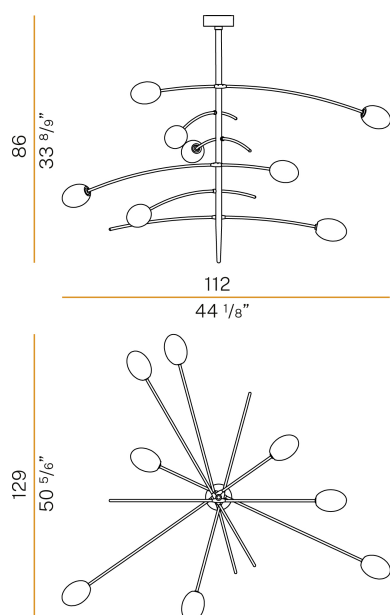


Diagramme polaire

