

Lola

220-240V AC dimmable (phase cut)  
P12019.020.1704

laiton satiné




Fiche technique

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| CODE                                   | P12019.020.1704       |
| CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME     | 9W                    |
| EFFICACITÉ                             | 108lm/W               |
| SOURCE DE LUMIèRE                      | LED                   |
| DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE    | L80 (B10) 50.000h     |
| TEMPérature DE COULEUR                 | 2700K Ra>90           |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE                 | faisceau orientable   |
| ANGLE DE FAISCEAU                      | 24°                   |
| ALIMENTATION éLECTRIQUE                | 220-240V AC           |
| FRéQUENCE                              | 50/60Hz               |
| CONFIGURATION éLECTRIQUE               | dimmable (phase cut)  |
| ALIMENTATION                           | intégré inclus        |
| FLUX LUMINEUX NOMINAL                  | 1170lm                |
| FLUX LUMINEUX SORTANT                  | 972lm                 |
| EFFICACITÉ                             | 83.1%                 |
| UGR                                    | UGR < 11              |
| POIDS                                  | 0,60 Kg               |
| DEGRé DE PROTECTION                    | IP20                  |
| RÉSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT | 850°                  |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE              | 12,0 x 29,5 x 11,0 cm |



Plafonnier ou applique murale d'intérieur, avec faisceau orientable.  
Base de fixation au plafond/murale en aluminium moulé sous pression avec peinture polyacrylique.  
Compartiment pour le raccordement électrique en aluminium moulé sous pression avec revêtement polyacrylique.  
Joint d'articulation en aluminium moulé sous pression avec peinture polyacrylique.  
Structure orientable sur deux axes, en aluminium moulé sous pression avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze, laiton satiné ou titane.  
Réflecteur en matériau thermoplastique avec finition chromée.

Dessin technique

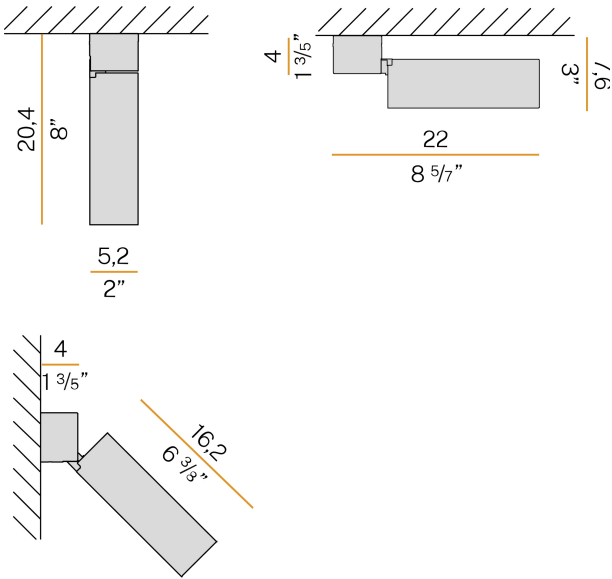

Application



Diagramme polaire

