


Brooklyn Round

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)
P23101.360.0402




Fiche technique

CODE	P23101.360.0402
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	55W
EFFICACITÉ	53.9lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L80 (B20) 80.000h
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240V AC
FRÉQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION ÉLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	6840lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	2965lm
EFFICACITÉ	43.3%
POIDS	3,29 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP40
TOLÉRANCE DE COULEUR	SDCM 3
RÉSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT	850°
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	108,0 x 108,0 x 13,0 cm



Dessin technique

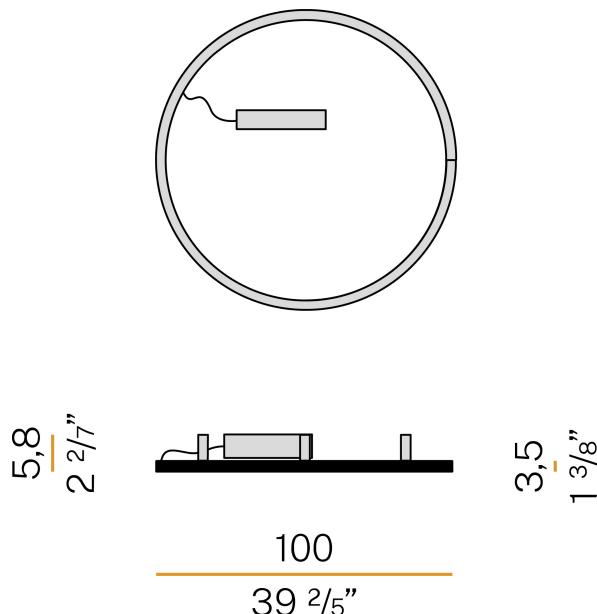

Application



Diagramme polaire

