

# PANZERI

## Firefly In The Sky

5V DC batterie  
PE07806.011.0514

 noir satiné

DIRECT  
LIGHT


### Fiche technique

CODE	PE07806.011.0514
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	2W
EFFICACITÉ	67lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L80 (B10) 70.000h
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	5V DC
CONFIGURATION ÉLECTRIQUE	batterie
FLUX LUMINEUX NOMINAL	273lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	134lm
EFFICACITÉ	49.1%
POIDS	0,91 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP65
TOLÉRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	14,0 x 63,0 x 12,5 cm




Lampadaire extérieur, avec émission directe.  
Piquet pour la fixation au sol en tôle galvanisée avec peinture polyacrylique.  
Tige en laiton et aluminium avec peinture polyacrylique dans les couleurs blanc, champagne, noir satiné, corten, bronze vert olive texturé, blanc doux texturé ou terracotta naturelle texturé.  
Tête amovible avec attache magnétique, en aluminium moulé sous pression avec peinture polyacrylique.  
Joints en silicone.  
Écran diffuseur en matériau acrylique façonné avec finition satinée et sérigraphie.  
Vis en acier inoxydable.  
Bouton pour le réglage de l'intensité lumineuse selon 5 niveaux de confort visuel.  
Indicateur de l'état de recharge intégré dans la tête.  
Fourni avec batterie d'alimentation Li-Po rechargeable à travers port USB-C, avec autonomie jusqu'à 6 heures à 100% de l'émission lumineuse et jusqu'à 24 heures à 25% de l'émission lumineuse.  
Fourni avec chargeur de batterie avec connecteur USB-C et adaptateur à prise.

### Dessin technique

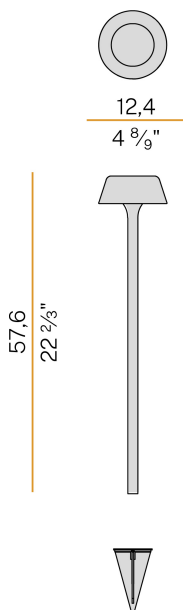

### Diagramme polaire

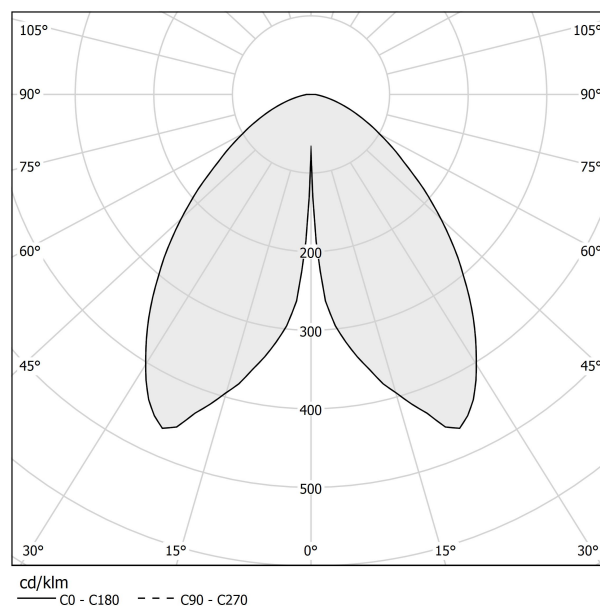

# PANZERI

## Firefly In The Sky

### Accessories / recharge

YRM07802.010

Plateau de recharge multiple pouvant accueillir jusqu'à 10 modèles Firefly in the Sky.

