





Fiche technique

CODE	ST.XA2115 BLA
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTème	max 50W
SOURCE DE LUMIère	LED retrofit / halogene
SOURCE LUMINEUSE FOURNIE	non incluse
SOURCES COMPATIBLES	max 50W GU10
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
POIDS	0,09 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	10,0 x 8,0 x 10,0 cm



Luminaire d'intérieur pour installation encastrée au plafond, avec émission directe.
Structure pour encastrément dans faux-plafonds fixes, en aluminium tourné avec peinture polyacrylique blanche.
Ressort en acier inoxydable pour la fixation de la source lumineuse.
Ressorts pour fixation sur faux plafond en acier inoxydable.
Dimensions d'encastrement: Ø 75mm (Ø 3")

Dessin technique

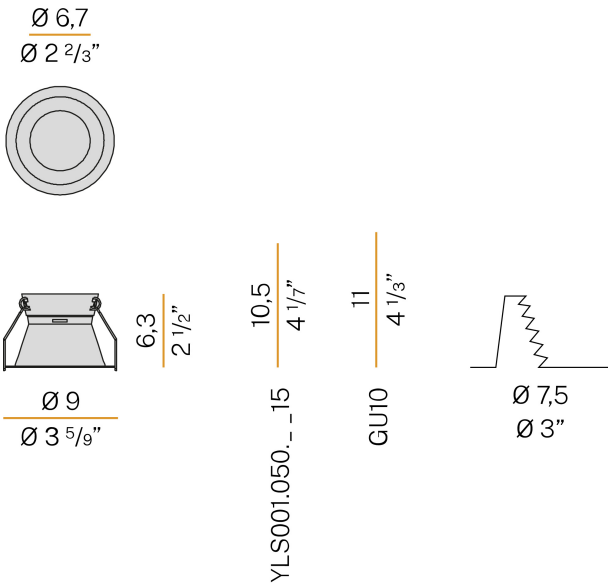

Application



PANZERI

Joe

Accessories / source

YLS001.050.1715 Ampoule LED 8,5W 250mA 35V 2700K Ra>90 806lm 35°.



YLS001.050.2515 Ampoule LED 8,5W 250mA 35V 3000K Ra>90 854lm 35°.



YLS001.050.2915 Ampoule LED 8,5W 250mA 35V 4000K Ra>90 1053lm 35°.



Accessories / alimentazione

XM6-15 UNI	Alimentation LED, 2,5÷15W 60÷360mA.	19 mm 3/4" 34 mm 1 1/8" 115 mm 4 1/2"
CE ERC		
XM6-20 D/P MULTI	Alimentation LED, 9,2÷28W 200÷900mA, dimmable 1-10V/DALI/Push DIM.	25,5 mm 1" 51,5 mm 2" 156 mm 6 1/4"
CE ERC		
XM6-25 D/P MULTI	Alimentation LED, 11÷25,6W 200÷900mA, dimmable DALI/Push DIM.	24,5 mm 1" 38 mm 1 1/2" 164 mm 6 1/2"
CE ERC		