

Hilow Line

220-240V AC dimmer sur câble

T10817.200.0522



Fiche technique

CODE	T10817.200.0522
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	39W
EFFICACITÉ	69.59lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L70 (B10) 60.000h
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240V AC
FRÉQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION ÉLECTRIQUE	dimmer sur câble
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	4032lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	2714lm
EFFICACITÉ	67.3%
POIDS	9,44 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
TOLÉRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Dessin technique


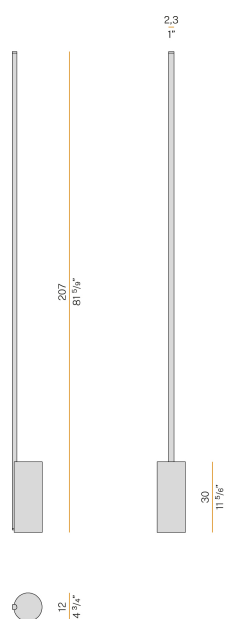


Diagramme polaire

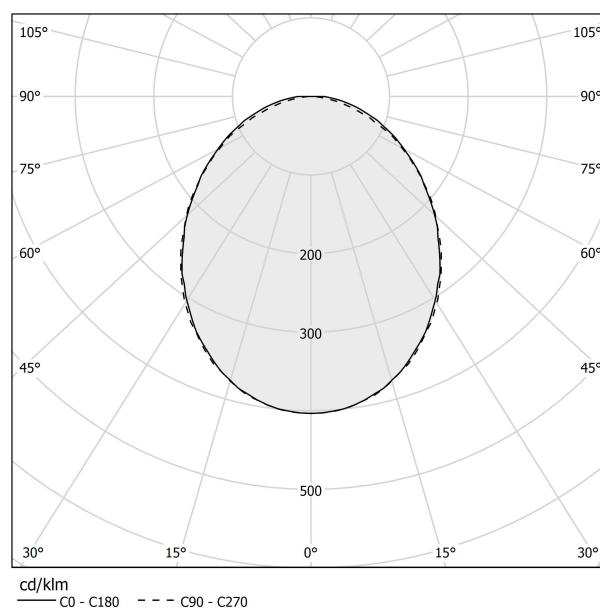

Lampadaire d'intérieur, avec émission indirecte.

Base de support en travertin.

Structure en aluminium extrudé avec peinture polyacrylique bronze, laiton satiné ou blanc doux texturé.

Embouts en aluminium façonné sous pression avec peinture polyacrylique.

Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline.

Fourni avec un cordon d'alimentation en tissu noir de 3m (118,1"), un boîtier avec bouton-poussoir pour le réglage de l'intensité lumineuse et un adaptateur de prise de courant.