

Adamas

220-240V AC dimmable (Push DIM)  
T18106.033.0527

 noir satiné



Fiche technique

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| CODE                                | T18106.033.0527     |
| CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME  | 9W                  |
| EFFICACITÉ                          | 69.33lm/W           |
| SOURCE DE LUMIèRE                   | LED                 |
| DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE | L70 (B50) 60.000h   |
| TEMPérATURE DE COULEUR              | 2700K Ra>90         |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE              | faisceau diffus     |
| ALIMENTATION éLECTRIQUE             | 220-240V AC         |
| FRéQUENCE                           | 50/60Hz             |
| CONFIGURATION éLECTRIQUE            | dimmable (Push DIM) |
| ALIMENTATION                        | intégré inclus      |
| FLUX LUMINEUX NOMINAL               | 1344lm              |
| FLUX LUMINEUX SORTANT               | 624lm               |
| EFFICACITÉ                          | 46.4%               |
| POIDS                               | 10,00 Kg            |
| DEGRé DE PROTECTION                 | IP20                |
| TOLéRANCE DE COULEUR                | SDCM 3              |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE           | 0,0 x 0,0 x 0,0 cm  |



Luminaire sur pied d'intérieur à émission directe.  
Cadre en aluminium et tige en acier avec peinture polyacrylique en noir satiné ou en laiton satiné.  
Écran diffuseur en acrylique façonné et satiné.  
Abat-jour en verre soufflé, fabriqué et travaillé à la main, couleur bronze.  
Plaque de fermeture en acier avec peinture polyacrylique.  
Base métallique avec peinture polyacrylique en noir satiné ou en laiton satiné.  
Fourni avec un cordon d'alimentation en tissu noir de 2,5m (98,4"), un boîtier avec bouton-poussoir pour le réglage de l'intensité lumineuse et un adaptateur de prise de courant.

Dessin technique

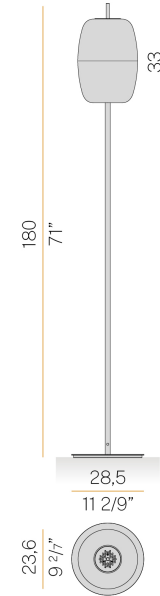


Diagramme polaire