

Adamas

220-240V AC dimmable (Push DIM)
T18319.033.0527

laiton satiné



Fiche technique

CODE	T18319.033.0527
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	9W
EFFICACITÉ	69.33lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L70 (B50) 60.000h
TEMPérATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	1344lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	624lm
EFFICACITÉ	46.4%
POIDS	10,00 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLérANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Luminaire sur pied d'intérieur à émission directe.
Cadre en aluminium et tige en acier avec peinture polyacrylique en noir satiné ou en laiton satiné.
Écran diffuseur en acrylique façonné et satiné.
Abat-jour en verre soufflé, fabriqué et travaillé à la main, couleur vert forêt.
Plaque de fermeture en acier avec peinture polyacrylique.
Base métallique avec peinture polyacrylique en noir satiné ou en laiton satiné.
Fourni avec un cordon d'alimentation en tissu noir de 2,5m (98,4"), un boîtier avec bouton-poussoir pour le réglage de l'intensité lumineuse et un adaptateur de prise de courant.

Dessin technique

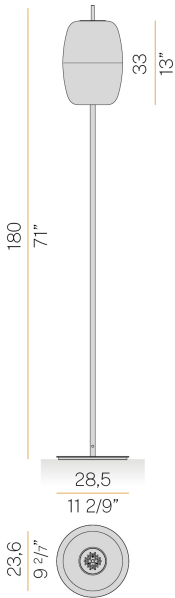


Diagramme polaire