

Fiche technique

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| CODE                                | X01701.030.0410       |
| CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME  | 8,5W                  |
| EFFICACITÉ                          | 45.25lm/W             |
| SOURCE DE LUMIèRE                   | LED                   |
| DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE | L80 (B20) 80.000h     |
| TEMPérATURE DE COULEUR              | 3000K Ra>90           |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE              | faisceau diffus       |
| ALIMENTATION éLECTRIQUE             | 24V DC                |
| ALIMENTATION                        | déporté non inclus    |
| FLUX LUMINEUX NOMINAL               | 1076lm                |
| FLUX LUMINEUX SORTANT               | 362lm                 |
| EFFICACITÉ                          | 33.6%                 |
| POIDS                               | 0,60 Kg               |
| DEGRé DE PROTECTION                 | IP20                  |
| TOLérANCE DE COULEUR                | SDCM 3                |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE           | 10,5 x 45,0 x 10,5 cm |



Luminaire d'intérieur pour installation encastrée au plafond ou au mur, avec émission directe.

Structure pour encastrément dans le placoplâtre en aluminium avec peinture polyacrylique blanche.


Réflecteur en aluminium avec peinture polyacrylique blanche.

Cadre de fermeture en tôle découpée avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze, laiton satiné ou titane.

Ressorts pour fixation sur placoplâtre en acier inoxydable.

Dimension d'encastrément: 280x67mm (11x2,6")

Dessin technique

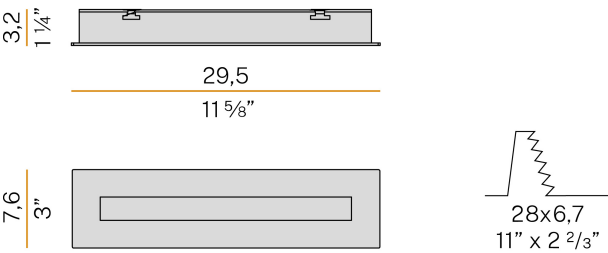

Application



Diagramme polaire

