

PANZERI

Mark

24V DC
X01702.030.0410



Fiche technique

CODE	X01702.030.0410
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	8,5W
EFFICACITÉ	45,25lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L80 (B20) 80.000h
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	24V DC
ALIMENTATION	déporté non inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	1076lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	362lm
EFFICACITÉ	33,6%
POIDS	0,60 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
TOLÉRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	10,5 x 45,0 x 10,5 cm



Luminaire d'intérieur pour installation encastrée au plafond ou au mur, avec émission directe.

Structure pour encastrement dans le placoplâtre en aluminium avec peinture polyacrylique blanche.




Réflecteur en aluminium avec peinture polyacrylique blanche.

Cadre de fermeture en tôle découpée avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze, laiton satiné ou titane.

Ressorts pour fixation sur placoplâtre en acier inoxydable.

Dimension d'encastrement: 280x67mm (11x2,6")

Dessin technique

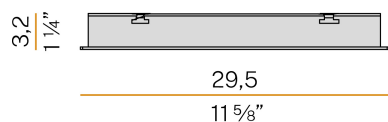

Application



Diagramme polaire

