

Mark

24V DC
X01702.055.0410



noir



Fiche technique

CODE	X01702.055.0410
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	17W
EFFICACITÉ	42.53lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L80 (B20) 80.000h
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	24V DC
ALIMENTATION	déporté non inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	2152lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	723lm
EFFICACITÉ	33.6%
POIDS	1,05 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
TOLÉRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	12,5 x 63,0 x 14,0 cm



Luminaire d'intérieur pour installation encastrée au plafond ou au mur, avec émission directe.

Structure pour encastrément dans le placoplâtre en aluminium avec peinture polyacrylique blanche.


Réflecteur en aluminium avec peinture polyacrylique blanche.

Cadre de fermeture en tôle découpée avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze, laiton satiné ou titane.

Ressorts pour fixation sur placoplâtre en acier inoxydable.

Dimension d'encastrement: 530x67mm (20,9x2,6")


Dessin technique

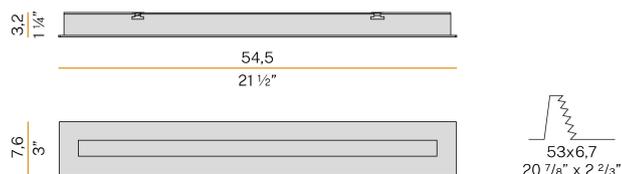

Application



Diagramme polaire

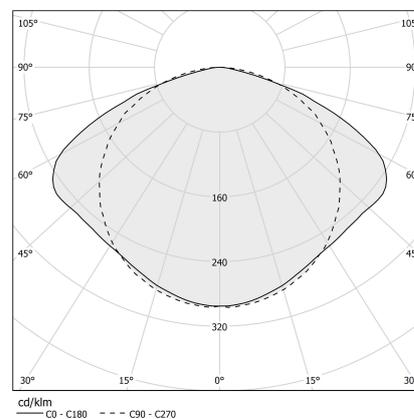

PANZERI

Mark

Accessories / alimentazione

XM100/24 DIM

Alimentation LED, 100W 24V DC, dimmable DALI/Push DIM.




XM150/24 DIM

Alimentation LED, 150W 24V DC, dimmable DALI/Push DIM.




XM18/24 DIM

Alimentation LED, 18W 24V DC, dimmable DALI/Push DIM.




XM35/24 DIM

Alimentation LED, 35W 24V DC, dimmable DALI/Push DIM.



XM6-20 UNI

Alimentation LED, 4*20W 250*700mA.




XM60/24 DIM

Alimentation LED, 60W 24V DC, dimmable DALI/Push DIM.



YDV.024.030.A01

Alimentation LED, 30W 24V DC.



YDV.024.120.A01

Alimentation LED, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01

Alimentation LED, 180W 24V DC.

