

PANZERI

Aldecimo

220-240V AC dimmable bi-level

X02201.030.0412

● blanc



Fiche technique

CODE	X02201.030.0412
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	21W
EFFICACITÉ	41.57lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L80 (B20) 60.000h
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240V AC
FRÉQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION ÉLECTRIQUE	dimmable bi-level
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	2732lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	873lm
EFFICACITÉ	32%
POIDS	1,28 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
TOLÉRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	40,0 x 16,0 x 40,0 cm



Applique murale d'intérieur pour installation encastrée, avec émission directe et indirecte.

Structure invisible pour encastrement dans maçonnerie ou plaques de plâtre, en tôle découpée avec peinture polyacrylique.

Plaque de dissipation thermique en aluminium.

Écran diffuseur en polycarbonate façonné avec finition opaline.


Plaque de fermeture en tôle découpée avec peinture polyacrylique blanche.

Mécanisme d'ouverture et fermeture à pression.

Supports pour la fixation sur plaques de plâtre en tôle découpée.

Dimensions d'encastrement: 295x295mm (11,6x11,6")

Dessin technique

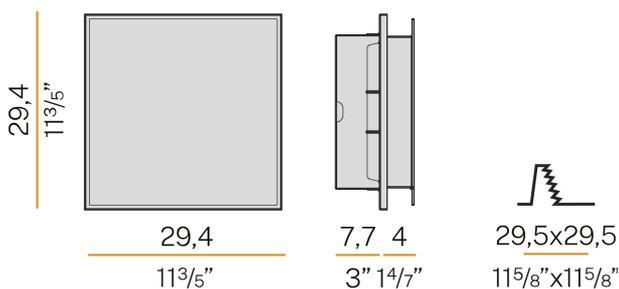

Application



Diagramme polaire

