

PANZERI

Ypsilon

220-240V AC ON-OFF
X07217.000.0401

 bronze


INDIRECT
LIGHT

Fiche technique

CODE	X07217.000.0401
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	13W
EFFICACITÉ	80.46lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240V AC
FRÉQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION ÉLECTRIQUE	ON-OFF
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	1366lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	1046lm
EFFICACITÉ	76.6%
POIDS	0,59 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
TOLÉRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	10,0 x 83,0 x 5,0 cm



Dessin technique

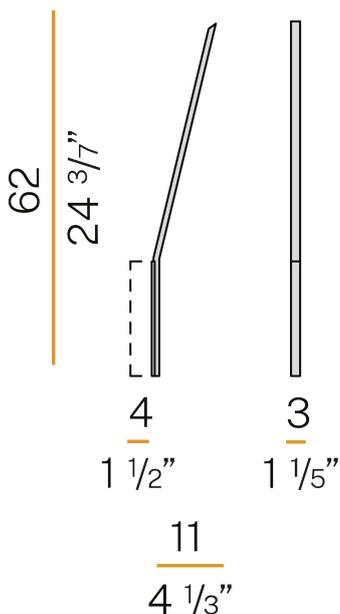

Applique murale pour installation semi-encastrée au mur, avec émission indirecte.
Support de fixation en tôle découpée avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze ou laiton satiné, ou en acier inoxydable brillant.
Structure en laiton avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze ou laiton satiné, ou avec chromage galvanique.
Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline.
Boîte d'encastrement en tôle galvanisée pour encastrement dans maçonnerie.

Application



Diagramme polaire

