

Tubino

220-240V AC ON-OFF  
X07317.001.0401

● bronze




Fiche technique

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| CODE                                | X07317.001.0401       |
| CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME  | 6,5W                  |
| EFFICACITÉ                          | 56.5lm/W              |
| SOURCE DE LUMIèRE                   | LED                   |
| DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE | L70 (B50) 80.000h     |
| TEMPérATURE DE COULEUR              | 3000K Ra>90           |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE              | faisceau orientable   |
| ALIMENTATION éLECTRIQUE             | 220-240V AC           |
| FRéQUENCE                           | 50/60Hz               |
| CONFIGURATION éLECTRIQUE            | ON-OFF                |
| ALIMENTATION                        | intégré inclus        |
| FLUX LUMINEUX NOMINAL               | 475lm                 |
| FLUX LUMINEUX SORTANT               | 339lm                 |
| EFFICACITÉ                          | 71.4%                 |
| POIDS                               | 1,09 Kg               |
| DEGRé DE PROTECTION                 | IP20                  |
| TOLérANCE DE COULEUR                | SDCM 3                |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE           | 29,0 x 24,0 x 14,0 cm |



Applique murale ou plafonnier d'intérieur pour installation semi-encastée, avec faisceau orientable.  
Disque de fixation en tôle découpée avec peinture polyacrylique blanche.  
Base en tôle découpée avec peinture polyacrylique blanc, champagne, noir satiné, bronze ou titane.  
Articulations en laiton tourné avec peinture polyacrylique.  
Structure en aluminium tourné avec peinture polyacrylique.  
Tête orientable sur deux axes, en aluminium avec peinture polyacrylique.  
Écran diffuseur en polycarbonate façonné avec finition opaline.  
Embouts en laiton tourné avec peinture polyacrylique.  
Boîte d'encastrement dans maçonnerie ou placoplâtre, en tôle découpée avec peinture polyacrylique.  
Supports pour la fixation sur plaques de plâtre en tôle découpée.  
Dimensions d'encastrement: 95x95mm (3,7x3,7")

Dessin technique

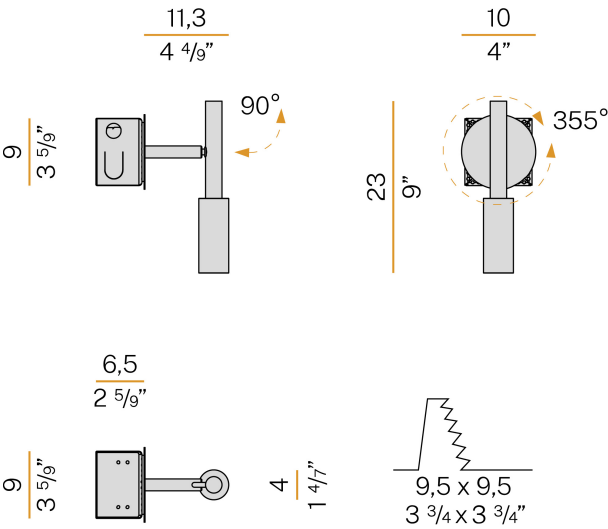

Application



Diagramme polaire

