

PANZERI

Flat

220-240V AC ON-OFF
X07501.060.0401

● blanc



Fiche technique

CODE	X07501.060.0401
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	48W
EFFICACITé	61.04lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURéE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L80 (B20) 60.000h
TEMPéRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	ON-OFF
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	5216lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	2930lm
EFFICACITé	56.2%
POIDS	5,18 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP40
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	19,5 x 62,5 x 63,5 cm



Plafonnier d'intérieur pour installation encastrée, avec émission directe.
Structure pour encastrément en appui sur faux-plafonds modulaires, en aluminium avec peinture polyacrylique.
Cadres de fermeture en tôle découpée avec peinture polyacrylique blanche.
Écran diffuseur en polycarbonate façonné avec finition opaline.
Muni d'un portillon de contrôle pour l'accès au bornier de raccordement électrique.



Dessin technique

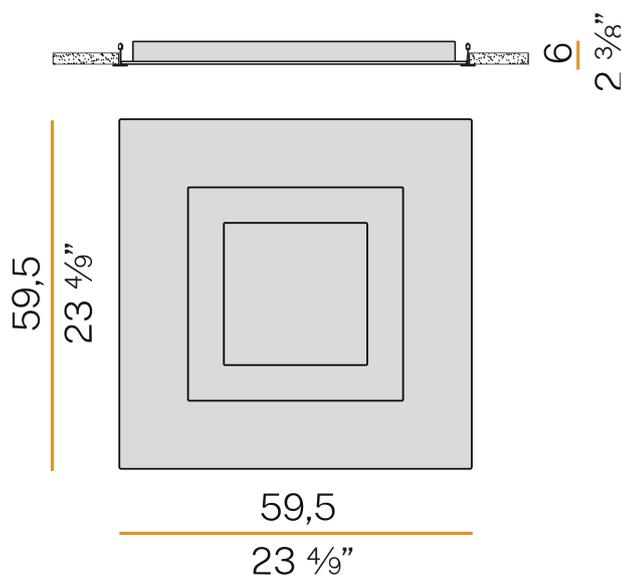


Diagramme polaire

