

PANZERI

Planet Ring

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)


X08301.040.0402

● blanc



Fiche technique

| | |
|--|--------------------------|
| CODE | X08301.040.0402 |
| CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME | 28W |
| EFFICACITé | 78.54lm/W |
| SOURCE DE LUMIèRE | LED |
| DURéE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE | L80 (B20) 80.000h |
| TEMPéRATURE DE COULEUR | 3000K Ra>90 |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE | faisceau diffus |
| ALIMENTATION éLECTRIQUE | 220-240V AC |
| FRéQUENCE | 50/60Hz |
| CONFIGURATION éLECTRIQUE | dimmable (DALI/Push DIM) |
| ALIMENTATION | intégré inclus |
| FLUX LUMINEUX NOMINAL | 3321lm |
| FLUX LUMINEUX SORTANT | 2199lm |
| EFFICACITé | 66.2% |
| POIDS | 4,12 Kg |
| DEGRé DE PROTECTION | IP40 IP20 |
| TOLéRANCE DE COULEUR | SDCM 3 |
| RéSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT | 850° |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE | 46,0 x 18,0 x 46,0 cm |



Plafonnier d'intérieur pour installation encastrée, avec émission directe.
Structure pour encastrément dans faux-plafonds fixes, en tôle découpée avec peinture polyacrylique blanche.
Cadre de fermeture en tôle découpée avec peinture polyacrylique.
Écran diffuseur en polycarbonate façonné avec finition opaline.
Supports de fixation sur faux-plafonds en tôle galvanisée.
Dimensions d'encastrement: Ø 415mm (Ø 16,3")

Dessin technique

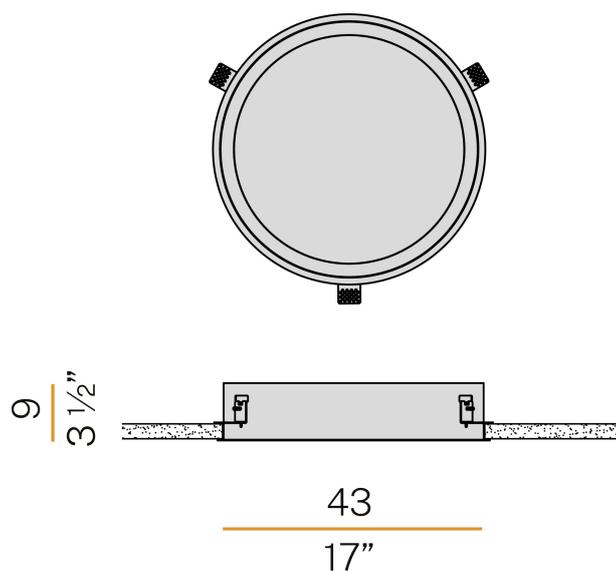


Diagramme polaire

