

PANZERI

Planet Ring


220-240V AC secours
X08301.070.0407

● blanc



Fiche technique

CODE	X08301.070.0407
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	71W
EFFICACITé	82.59lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURéE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L80 (B20) 80.000h
TEMPéRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	secours
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	8857lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	5864lm
EFFICACITé	66.2%
DURéE DE L'AUTONOMIE EN MODE URGENCE	1h
POIDS	8,83 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP40 IP20
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM 3
RéSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT	850°
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	68,0 x 68,0 x 18,0 cm



Plafonnier d'intérieur pour installation encastrée, avec émission directe.
Structure pour encastrément dans faux-plafonds fixes, en tôle décapée avec peinture polyacrylique blanche.
Plaque de dissipation thermique en aluminium.
Cadre de fermeture en tôle décapée avec peinture polyacrylique.
Écran diffuseur en polycarbonate façonné avec finition opaline.
Supports de fixation sur faux-plafonds en tôle galvanisée.
Dimensions d'encastrement: Ø 655mm (Ø 25,8")



Dessin technique

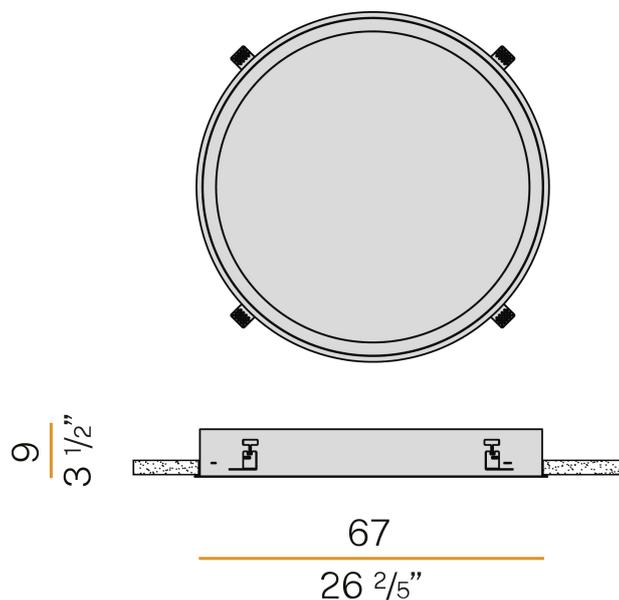


Diagramme polaire

