

Bug Halo


220-240V AC courant constant
X20117.075.2415

● bronze brossé




Fiche technique

CODE	X20117.075.2415
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	5W
EFFICACITÉ	140lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
SOURCE LUMINEUSE FOURNIE	incluse
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L90 (B10) 50.000h
TEMPérATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau étroit
ANGLE DE FAISCEAU	24°
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	courant constant
ALIMENTATION	déporté non inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	900lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	700lm
EFFICACITÉ	77.8%
POIDS	0,00 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP44
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM <3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Spot encastré pour intérieur, conçu pour l'installation dans des plafonds en plaques de plâtre.
Corps de dissipation en aluminium moulé sous pression noir.
Optique pour source en retrait, invisible sans collerette (trimless), en aluminium tourné, disponible en finition blanc, noir ou dans les finitions métalliques brossées champagne, laiton, bronze et titane.
Source lumineuse LED en retrait 2700K ou 3000K disponible avec des angles d'ouverture de faisceau de 24° et 36°.
Boîtier d'encastrement pour plaques de plâtre et driver non inclus, à acheter séparément.

Dessin technique

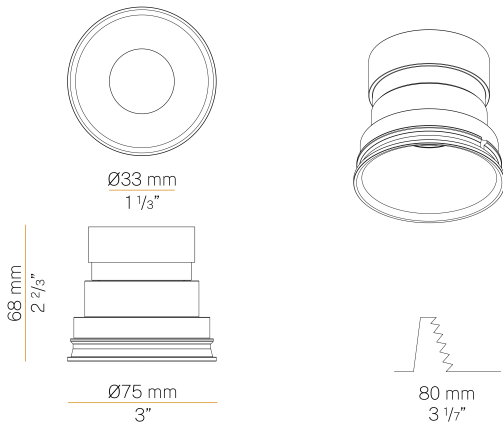

Application



Diagramme polaire

PANZERI

Bug Halo

Accessories / fixation

YCF20100.075

Coffrage pour encastrement au ras du plafond. Accessoire obligatoire.

