

PANZERI

Joe

220-240V AC ON-OFF


XA2115

● blanc




Fiche technique

CODE	XA2115
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	max 50W
EFFICACITé	13.6lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED retrofit / halogene
SOURCE LUMINEUSE FOURNIE	* incluse
SOURCES COMPATIBLES	LED retrofit bulb 7,5W GU10 3000K 60° Ra80 680lm (no dimming) * / max.50W GU10
TEMPéRATURE DE COULEUR	3000K Ra>80
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau large
ANGLE DE FAISCEAU	60°
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	ON-OFF
FLUX LUMINEUX NOMINAL	680lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	680lm
EFFICACITé	100%
POIDS	0,09 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Dessin technique

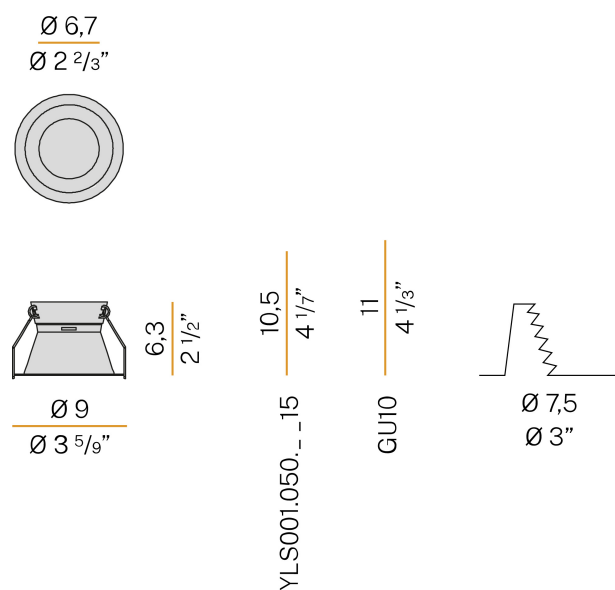

Luminaire d'intérieur pour installation encastrée au plafond, avec émission directe. Structure pour encastrément dans faux-plafonds fixes, en aluminium tourné avec peinture polyacrylique blanc ou noir. Ressort en acier inoxydable pour la fixation de la source lumineuse. Ressorts pour la fixation sur faux-plafonds en acier inoxydable. Dimensions d'encastrement: $\varnothing 75\text{mm}$ ($\varnothing 3"$)

Application



Diagramme polaire

