


## Brooklyn

24V DC  
XG2033-200TRACK

 blanc/écran opale



### Fiche technique

CODE	XG2033-200TRACK
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	max 24W/m
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	24V DC
ALIMENTATION	déporté non inclus
POIDS	1,48 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP40 IP20
INDICE DE RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08
RÉSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT	850°
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	6,0 x 6,0 x 214,0 cm
L (mm)	2010
L (in)	79 1/5"
SUPPORTS CONSEILLÉS	3
TROU (mm)	2015 x 40
TROU (in)	79 2/5" x 1 3/8"



Profilé modulaire d'intérieur pour installation encastrée au plafond ou au mur, avec émission directe.

Structure invisible pour installation encastrée sur placoplâtre, en aluminium extrudé avec revêtement par poudre blanc RAL 9003.

Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline.


Fourni avec un écran de protection à usage unique pour le rasage, le masticage et la peinture de la surface d'installation.

Modules d'éclairage et alimentation à commander séparément.

Accessoires de fixation, d'assemblage et de fermeture à commander séparément.

Dimension d'encastrement: 2015x40mm (79,3x1,6")


### Dessin technique

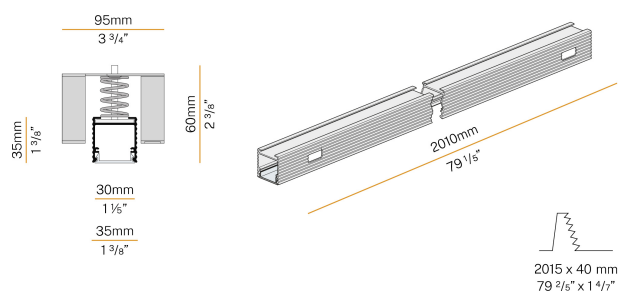

### Application



### Diagramme polaire

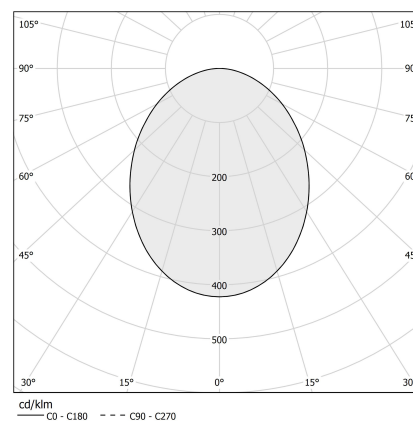

# PANZERI

## Brooklyn

### Accessories / source

---

XM006.012.0410 Module LED, 125mm (5") 16 LED 2,2W 24V DC 3000K Ra>90 285lm.



---

XM006.050.0410 Module LED, 500mm (19,7") 64 LED 8,6W 24V DC 3000K Ra>90 1140lm.



---

YLR005.010.0410 LED STRIP: 5m /5cm 9.6W/m 3000K CRI90 24V 1220lm/m



---

YLR005.010.0510 LED STRIP: 5m /5cm 9.6W/m 2700K CRI90 24V 1100lm/m



---

YLR005.010.0610 LED STRIP: 5m /5cm 9.6W/m 4000K CRI90 24V 1300lm/m



---

YLR006.017.0410 LED STRIP: 5m /5cm 16.8W/m 3000K CRI90 24V 2070lm/m



---

YLR006.017.0510 LED STRIP: 5m /5cm 16.8W/m 2700K CRI90 24V 1900lm/m



---

YLR006.017.0610 LED STRIP: 5m /5cm 16.8W/m 4000K CRI90 24V 2220lm/m




# PANZERI

## Brooklyn

### Accessories / alimentazione


XM6-20 UNI

Alimentation LED, 4x20W 250±700mA.




YDV.024.030.A01

Alimentation LED, 30W 24V DC.




YDV.024.120.A01

Alimentation LED, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01

Alimentation LED, 180W 24V DC.



# PANZERI

## Brooklyn

### Accessories / connexion

---

XM2033/34/32/31-S

Câbles d'alimentation.



# PANZERI

## Brooklyn

### Accessories / diffusion

XM2033/34-WHI

Réflecteur blanc longueur 1000mm (39,4") sectionnable.




XM2033/34/45/46-1200S

Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline, longueur 12000mm (472,4").



XM2033/34/45/46-600S

Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline, longueur 6000mm (236,2").



XM2033/34/45/46-900S

Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline, longueur 9000mm (354,3").




# PANZERI

## Brooklyn

### Accessories / fixation

XM2033-F

Écrou papillon de fixation sur placoplâtre pour profilés encastrés.




XM2033/34-L

Paire de plaquettes de fixation pour encastrement dans maçonnerie.



XM2033/34/38/39P

Plaquette pour suspension.



# PANZERI

## Brooklyn

### Accessories / jonction


XM2033-U45

Raccord plat pour deux profilés avec coupe à 45°, pour installation encastrée.



XM2033-U90

Élément de connexion pour deux lignes de profilés modulaires avec angle de jonction plat de 90°, pour installation encastrée.



XM2033-UT

Raccord plat pour trois profilés en "T", pour installation encastrée.




XM2033-X

Raccord plat pour quatre profilés en "X", pour installation encastrée.




XM2033/34-ANG

Raccord perpendiculaire pour deux profilés avec coupe à 45°.



XM2033/34-U

Raccord linéaire.



# PANZERI

## Brooklyn

### Accessories / fermeture

---

XM2033-T

Paire d'embouts avec vis pour profilés encastrés.

