### Brooklyn

24V DC

XG2033-300TRACK





### Fiche technique

CODE	XG2033-300TRACK
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	max 24W/m
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	24V DC
ALIMENTATION	déporté non inclus
POIDS	2,21 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP40 IP20
INDICE DE RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08
RéSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT	850°
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	6,0 x 6,0 x 314,0 cm
L (mm)	3010
L (in)	118 3/5"
SUPPORTS CONSEILLÉS	4
TROU (mm)	3015 x 40
TROU (in)	118 4/5" x 1 3/8"





Profilé modulaire d'intérieur pour installation encastrée au plafond ou au mur, avec émission directe.

Structure invisible pour installation encastrée sur placoplâtre, en aluminium extrudé avec revêtement par poudre blanc RAL 9003.

Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline.


Fourni avec un écran de protection à usage unique pour le rasage, le masticage et la peinture de la surface d'installation.

Modules d'éclairage et alimentation à commander séparément.

Accessoires de fixation, d'assemblage et de fermeture à commander séparément. Dimension d'encastrement: 3015x40mm (118,7x1,6")

### Dessin technique


CE FHI (m)



### **Application**



#### Diagramme polaire



cd/klm C0 - C180 - - - C90 - C270

### Brooklyn


### Accessories / source

Module LED, 125mm (5") 16 LED 2,2W 24V DC 3000K Ra>90 285lm. XM006.012.0410 CE EHI 🕸 ----XM006.050.0410 Module LED, 500mm (19,7") 64 LED 8,6W 24V DC 3000K Ra>90 1140lm. C€ EHI ŵ ----YLR005.010.0410 LED STRIP: 5m/5cm 9.6W/m 3000K CRI90 24V 1220lm/m CE [HI 🕸 LED STRIP: 5m /5cm 9.6W/m 2700K CRI90 24V 1100lm/m YLR005.010.0510 CE [HI 🕸 YLR005.010.0610 LED STRIP: 5m /5cm 9.6W/m 4000K CRI90 24V 1300lm/m CE EHI 🕸 YLR006.017.0410 LED STRIP: 5m /5cm 16.8W/m 3000K CRI90 24V 2070lm/m CE EHI 🕸 YLR006.017.0510 LED STRIP: 5m /5cm 16.8W/m 2700K CRI90 24V 1900lm/m CE EHI 🕸 LED STRIP: 5m /5cm 16.8W/m 4000K CRI90 24V 2220lm/m YLR006.017.0610

CE EHI 🕸

## Brooklyn

#### Accessories / alimentation

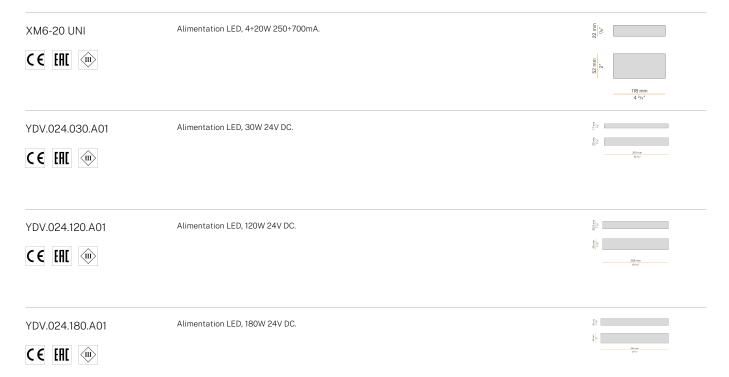

## Brooklyn

### Accessories / connexion

XM2033/34/32/31-S

Câbles d'alimentation.





## Brooklyn

#### Accessories / diffusion

XM2033/34-WHI

Réflecteur blanc longueur 1000mm (39,4") sectionnable.



CE EHI 🕸

XM2033/34/45/46-1200S

Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline, longueur 12000mm (472,4").



XM2033/34/45/46-600S

Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline, longueur 6000mm (236,2").



C€ [H[ ŵ

C € ERI ®



Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline, longueur 9000mm (354,3").







## Brooklyn

#### Accessories / fixation

XM2033-F

Écrou papillon de fixation sur placoplâtre pour profilés encastrés.



XM2033/34-L

CE EHI 🕸

Paire de plaquettes de fixation pour encastrement dans maçonnerie.





CE EHI 🕸

XM2033/34/38/39P

Plaquette pour suspension.








## Brooklyn

#### Accessories / jonction

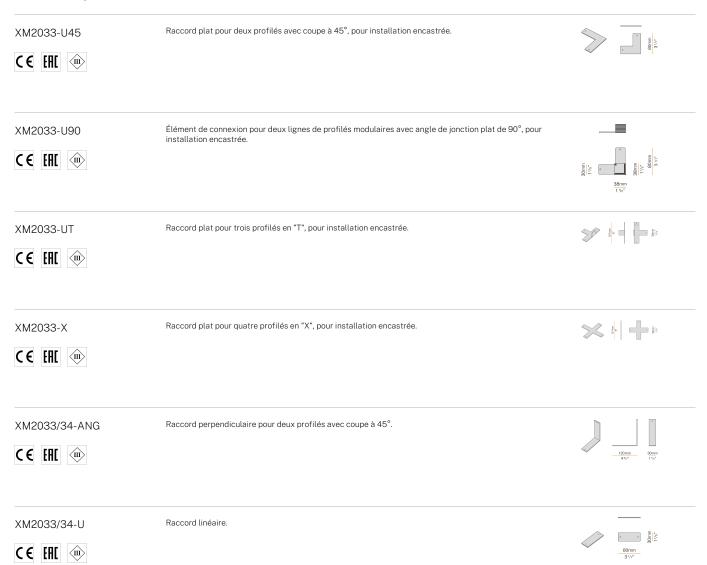

## Brooklyn

### Accessories / fermeture

XM2033-T

Paire d'embouts avec vis pour profilés encastrés.







C€ EHI ŵ