

## Brooklyn

24V DC  
XG2033-300TRACK

 blanc/écran opale



### Fiche technique

CODE	XG2033-300TRACK
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	max 24W/m
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	24V DC
ALIMENTATION	déporté non inclus
POIDS	2,21 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP40 IP20
INDICE DE RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08
RÉSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT	850°
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	6,0 x 6,0 x 314,0 cm
L (mm)	3010
L (in)	118 3/5"
SUPPORTS CONSEILLÉS	4
TROU (mm)	3015 x 40
TROU (in)	118 4/5" x 1 3/8"



Profilé modulaire d'intérieur pour installation encastrée au plafond ou au mur, avec émission directe.

Structure invisible pour installation encastrée sur placoplâtre, en aluminium extrudé avec revêtement par poudre blanc RAL 9003.

Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline.


Fourni avec un écran de protection à usage unique pour le rasage, le masticage et la peinture de la surface d'installation.

Modules d'éclairage et alimentation à commander séparément.

Accessoires de fixation, d'assemblage et de fermeture à commander séparément.

Dimension d'encastrement: 3015x40mm (118,7x1,6")


### Dessin technique

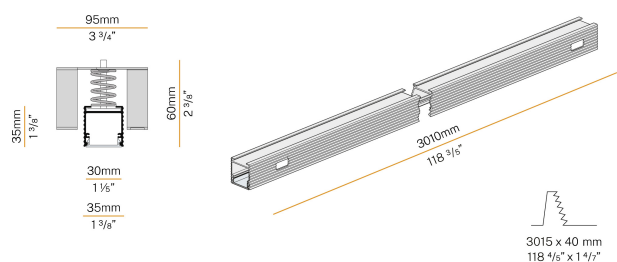

### Application



### Diagramme polaire

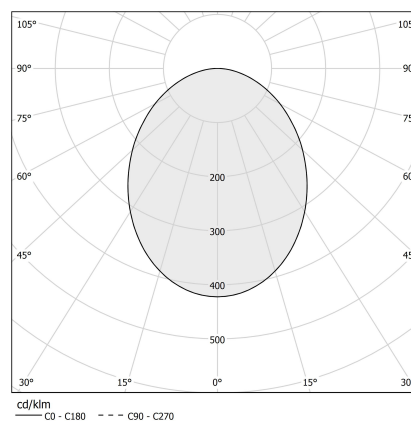

# PANZERI

## Brooklyn

### Accessories / source

---

XM006.012.0410 Module LED, 125mm (5") 16 LED 2,2W 24V DC 3000K Ra>90 285lm.



---

XM006.050.0410 Module LED, 500mm (19,7") 64 LED 8,6W 24V DC 3000K Ra>90 1140lm.



---

YLR002.017.0410 Bande LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 3000K Ra>90 1810lm/m, sectionnable tous les 42mm (1,7").



---

YLR002.017.0610 Bande LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 4000K Ra>90 1920lm/m, sectionnable tous les 42mm (1,7").



---

YLR003.010.0410 Bande LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 3000K Ra>90 930lm/m, sectionnable tous les 42mm (1,7").



---

YLR003.010.0510 Bande LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 2700K Ra>90 882lm/m, sectionnable tous les 42mm (1,7").



---

YLR003.010.0610 Bande LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 4000K Ra>90 980lm/m, sectionnable tous les 42mm (1,7").



# PANZERI

## Brooklyn

### Accessories / alimentation

XM100/24 DIM

Alimentation LED, 100W 24V DC, dimmable DALI/Push DIM.




XM150/24 DIM

Alimentation LED, 150W 24V DC, dimmable DALI/Push DIM.




XM18/24 DIM

Alimentation LED, 18W 24V DC, dimmable DALI/Push DIM.




XM35/24 DIM

Alimentation LED, 35W 24V DC, dimmable DALI/Push DIM.




XM6-20 UNI

Alimentation LED, 4x20W 250÷700mA.




XM60/24 DIM

Alimentation LED, 60W 24V DC, dimmable DALI/Push DIM.




YDV.024.030.A01

Alimentation LED, 30W 24V DC.



YDV.024.120.A01

Alimentation LED, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01

Alimentation LED, 180W 24V DC.



# PANZERI

## Brooklyn

### Accessories / connexion

---

XM2033/34/32/31-S

Câbles d'alimentation.



# PANZERI

## Brooklyn

### Accessories / diffusion


XM2033/34-WHI

Réflecteur blanc longueur 1000mm (39,4") sectionnable.




XM2033/34/45/46-1200S

Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline, longueur 12000mm (472,4").




XM2033/34/45/46-600S

Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline, longueur 6000mm (236,2").



XM2033/34/45/46-900S

Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline, longueur 9000mm (354,3").




# PANZERI

## Brooklyn

### Accessories / fixation

XM2033-F

Écrou papillon de fixation sur placoplâtre pour profilés encastrés.




XM2033/34-L

Paire de plaquettes de fixation pour encastrement dans maçonnerie.



XM2033/34/38/39P

Plaquette pour suspension.



# PANZERI

## Brooklyn

### Accessories / jonction


XM2033-U45

Raccord plat pour deux profilés avec coupe à 45°, pour installation encastrée.



XM2033-U90

Élément de connexion pour deux lignes de profilés modulaires avec angle de jonction plat de 90°, pour installation encastrée.



XM2033-UT

Raccord plat pour trois profilés en "T", pour installation encastrée.




XM2033-X

Raccord plat pour quatre profilés en "X", pour installation encastrée.




XM2033/34-ANG

Raccord perpendiculaire pour deux profilés avec coupe à 45°.



XM2033/34-U

Raccord linéaire.



# PANZERI

## Brooklyn

### Accessories / fermeture

---

XM2033-T

Paire d'embouts avec vis pour profilés encastrés.

