

## Brooklyn Trim

24V DC

XG2034-100TRACK



blanc/écran opale




### Fiche technique

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| CODE                                   | XG2034-100TRACK      |
| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME     | max 24W/m            |
| SOURCE DE LUMIÈRE                      | LED                  |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE                 | faisceau diffus      |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE                | 24V DC               |
| ALIMENTATION                           | déporté non inclus   |
| POIDS                                  | 0,67 Kg              |
| DEGRÉ DE PROTECTION                    | IP40 IP20            |
| INDICE DE RÉSISTANCE AUX CHOCS         | IK08                 |
| RÉSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT | 850°                 |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE              | 6,0 x 6,0 x 114,0 cm |
| L (mm)                                 | 1010                 |
| L (in)                                 | 39 4/5"              |
| SUPPORTS CONSEILLÉS                    | 2                    |
| TROU (mm)                              | 1015 x 40            |
| TROU (in)                              | 40" x 1 3/8"         |



### Dessin technique

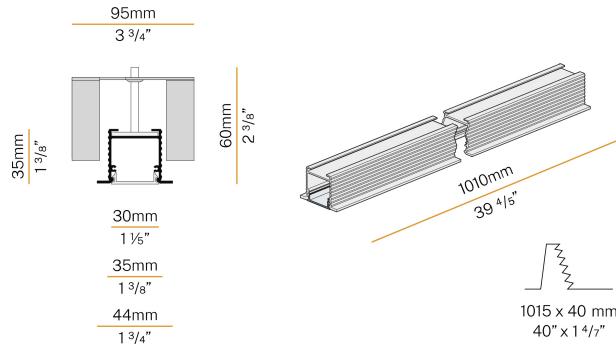

Profilé modulaire d'intérieur pour installation encastrée au plafond ou au mur, avec émission directe.

Structure pour installation encastrée sur placo, en aluminium extrudé avec revêtement par poudre blanc RAL 9003.

Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline.

Modules d'éclairage et alimentation à commander séparément.

Accessoires de fixation, d'assemblage et de fermeture à commander séparément.

Dimension d'encastrement: 1015x40mm (40x1,6")

### Application



### Diagramme polaire

