

## Manhattan

24V DC

XG2044-200TRACK

blanc



### Fiche technique

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| CODE                               | XG2044-200TRACK        |
| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME | max 35W/m              |
| SOURCE DE LUMIÈRE                  | LED                    |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE             | faisceau diffus        |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE            | 24V DC                 |
| ALIMENTATION                       | déporté non inclus     |
| POIDS                              | 2,64 Kg                |
| DEGRÉ DE PROTECTION                | IP20                   |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE          | 10,5 x 205,0 x 10,5 cm |
| L (mm)                             | 1920                   |
| L (in)                             | 75 2/3"                |
| SUPPORTS CONSEILLÉS                | 3                      |
| TROU (mm)                          | 1925 x 58              |
| TROU (in)                          | 75 5/6" x 2 2/7"       |



Profilé modulaire pour installation encastrée au plafond ou murale en ambiance interne, avec émission indirecte.

Structure invisible pour installation encastrée sur placoplâtre, en aluminium extrudé avec revêtement par poudre blanc RAL 9003.

Dissipateur en aluminium extrudé.


Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline.

Modules d'éclairage et alimentation à commander séparément.

Accessoires de fixation, d'assemblage et de fermeture à commander séparément.

Dimension d'encastrement: 1925x58mm (75,8x2,3")


### Dessin technique

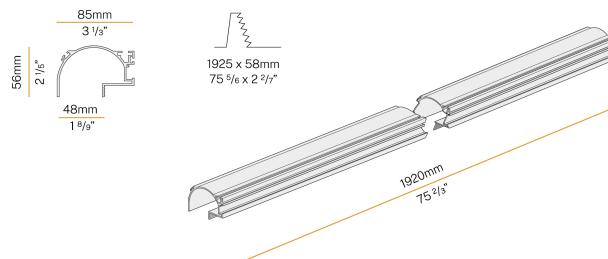

### Application



### Diagramme polaire

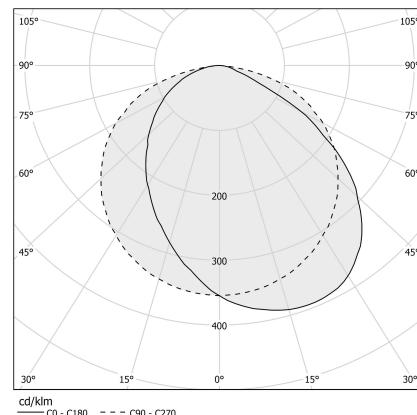

# PANZERI

## Manhattan

### Accessories / source

---

YLR005.010.0410 LED STRIP: 5m/5cm 9.6W/m 3000K CRI90 24V 1220lm/m



---

YLR005.010.0510 LED STRIP: 5m /5cm 9.6W/m 2700K CRI90 24V 1100lm/m



---

YLR005.010.0610 LED STRIP: 5m /5cm 9.6W/m 4000K CRI90 24V 1300lm/m



---

YLR006.017.0410 LED STRIP: 5m /5cm 16.8W/m 3000K CRI90 24V 2070lm/m



---

YLR006.017.0510 LED STRIP: 5m /5cm 16.8W/m 2700K CRI90 24V 1900lm/m



---

YLR006.017.0610 LED STRIP: 5m /5cm 16.8W/m 4000K CRI90 24V 2220lm/m



---

YLR007.022.0410 LED STRIP: 5m /4.2cm 22W/m 3000K CRI90 24V 2700lm/m



---

YLR007.022.0510 LED STRIP: 5m /4.2cm 22W/m 2700K CRI90 24V 2490lm/m



---

YLR007.022.0610 LED STRIP: 5m /4.2cm 22W/m 4000K CRI90 24V 2750lm/m



# PANZERI

## Manhattan

### Accessories / alimentation

XM2044-TA


Compartiment pour alimentation avec vis à fixer sur les jonctions.



**CE** **EAC**

YDV.024.030.A01


Alimentation LED, 30W 24V DC.



**CE** **EAC**

YDV.024.120.A01

Alimentation LED, 120W 24V DC.



**CE** **EAC**

YDV.024.180.A01

Alimentation LED, 180W 24V DC.



**CE** **EAC**

# PANZERI

## Manhattan

### Accessories / fixation

XM2044-F

Kit d'étriers pour fixation sur placoplâtre.




XM2044-FP

Kit d'étriers de fixation au ras du mur.



XM2044-P

Plaquette pour suspension.



## Manhattan

### Accessories / jonction

XM2044-ANG 3

Élément de connexion pour deux lignes de profilés modulaires avec angle de jonction perpendiculaire interne de 90°, pour installation encastrée.



XM2044-ANG 4

Élément de connexion pour deux lignes de profilés modulaires avec angle de jonction perpendiculaire externe de 90°, pour installation encastrée.



XM2044-U

Kit de raccord linéaire.



XM2044-U90 1

Élément de connexion pour deux lignes de profilés modulaires avec angle de jonction plat externe de 90°, pour installation encastrée.



XM2044-U90 2

Élément de connexion pour deux lignes de profilés modulaires avec angle de jonction plat interne de 90°, pour installation encastrée.



# PANZERI

## Manhattan

### Accessories / fermeture

XM2044-T

Paire d'embouts avec vis.

