

PANZERI

Corner

24V DC

XG2045-50TRACK

blanc



Fiche technique

CODE	XG2045-50TRACK
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	max 24W/m
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	24V DC
ALIMENTATION	déporté non inclus
UGR	UGR < 19
POIDS	0.45 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP40 IP20
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	8,0 x 8,0 x 64,0 cm
L (mm)	510
L (in)	20"



Profilé modulaire d'intérieur pour installation périphérique au plafond ou mur, avec émission directe.


Structure invisible pour placoplâtre, en aluminium extrudé avec revêtement par poudre blanc RAL 9003.

Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline.

Modules d'éclairage et alimentation à commander séparément.

Accessoires de fixation, d'assemblage et de fermeture à commander séparément.


Dessin technique

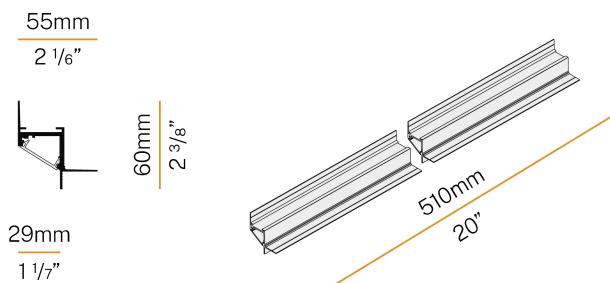

Application



Diagramme polaire

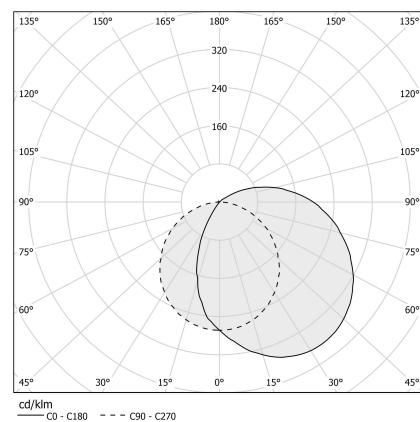

PANZERI

Corner

Accessories / source

XM006.012.0410 Module LED, 125mm (5") 16 LED 2,2W 24V DC 3000K Ra>90 285lm.



XM006.050.0410 Module LED, 500mm (19,7") 64 LED 8,6W 24V DC 3000K Ra>90 1140lm.



YLR005.010.0410 LED STRIP: 5m/5cm 9.6W/m 3000K CRI90 24V 1220lm/m



YLR005.010.0510 LED STRIP: 5m /5cm 9.6W/m 2700K CRI90 24V 1100lm/m



YLR005.010.0610 LED STRIP: 5m /5cm 9.6W/m 4000K CRI90 24V 1300lm/m



YLR006.017.0410 LED STRIP: 5m /5cm 16.8W/m 3000K CRI90 24V 2070lm/m



YLR006.017.0510 LED STRIP: 5m /5cm 16.8W/m 2700K CRI90 24V 1900lm/m



YLR006.017.0610 LED STRIP: 5m /5cm 16.8W/m 4000K CRI90 24V 2220lm/m



YLR007.022.0410 LED STRIP: 5m /4.2cm 22W/m 3000K CRI90 24V 2700lm/m



PANZERI

Corner

Accessories / source

YLR007.022.0510

LED STRIP: 5m /4.2cm 22W/m 2700K CRI90 24V 2490lm/m



YLR007.022.0610

LED STRIP: 5m /4.2cm 22W/m 4000K CRI90 24V 2750lm/m




PANZERI

Corner

Accessories / alimentation


YDV.024.030.A01

Alimentation LED, 30W 24V DC.




YDV.024.120.A01

Alimentation LED, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01

Alimentation LED, 180W 24V DC.



PANZERI

Corner

Accessories / diffusion

XM2033/34/45/46-1200S Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline, longueur 12000mm (472,4").



XM2033/34/45/46-600S Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline, longueur 6000mm (236,2").



XM2033/34/45/46-900S Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline, longueur 9000mm (354,3").



Corner

Accessories / jonction

XM2045-ANG 3

Élément de connexion pour deux lignes de profilés modulaires avec angle de jonction perpendiculaire interne de 90°, pour installation périphérique.



CE **EAC**

XM2045-ANG 4

Élément de connexion pour deux lignes de profilés modulaires avec angle de jonction perpendiculaire externe de 90°, pour installation périphérique.



CE **EAC**

XM2045-U


Raccord linéaire.



CE **EAC**

XM2045-U90 1


Élément de connexion pour deux lignes de profilés modulaires avec angle jonction plat interne de 90°, pour installation périphérique.



CE **EAC**

XM2045-U90 2

Élément de connexion pour deux lignes de profilés modulaires avec angle de jonction plat externe de 90°, pour installation périphérique.



CE **EAC**

PANZERI

Corner

Accessories / fermeture

XM2045-T

Paire d'embouts avec vis.

