

Brooklyn Round

24V DC  
XG23101.090.0099

● blanc



Fiche technique

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| CODE                                   | XG23101.090.0099              |
| CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME     | max 13,2W                     |
| SOURCE DE LUMIèRE                      | LED                           |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE                 | faisceau diffus               |
| ALIMENTATION éLECTRIQUE                | 24V DC                        |
| ALIMENTATION                           | déporté non inclus            |
| POIDS                                  | 0,70 Kg                       |
| DEGRé DE PROTECTION                    | IP40 IP20                     |
| INDICE DE RÉSISTANCE AUX CHOCs         | IK08                          |
| RÉSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT | 850°                          |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE              | 7,0 x 72,0 x 28,0 cm          |
| DEGRés                                 | 90°                           |
| Ø (mm)                                 | 1000                          |
| Ø (in)                                 | 39 2/5"                       |
| H (mm)                                 | 35                            |
| H (in)                                 | 1 3/8"                        |
| TROU (mm)                              | Ø ext. 1005 / int. 926        |
| TROU (in)                              | Ø ext. 39 3/5" / int. 36 1/2" |



Profilé modulaire d'intérieur pour installation encastrée au plafond ou au mur, avec émission directe.

Structure invisible pour installation encastrée sur placoplâtre, en aluminium extrudé courbé avec revêtement par poudre blanc RAL 9003.

Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline.

Fourni avec un écran de protection à usage unique pour le rasage, le masticage et la peinture de la surface d'installation.


Fourni avec écrous papillon de fixation.

Modules d'éclairage et alimentation à commander séparément.

Accessoires d'assemblage et de fermeture à commander séparément.

Dimension d'encastrement: Ø extérieur 1005mm (39,6") / Ø intérieur 926mm (36,5")

Dessin technique

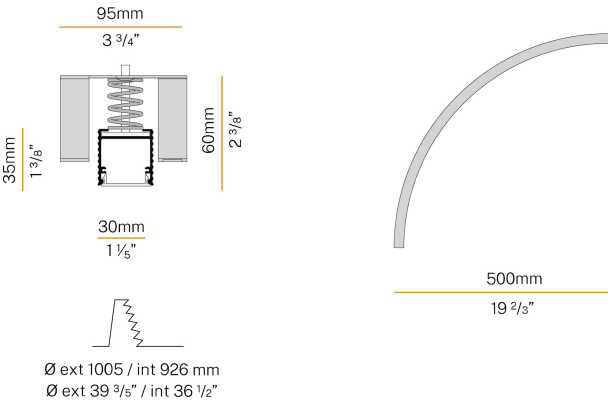

Application



Diagramme polaire

