

PANZERI

Brooklyn Round

24V DC


XG23201.045.0099

● blanc



Fiche technique

CODE	XG23201.045.0099
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	max 13,2W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	24V DC
ALIMENTATION	déporté non inclus
POIDS	0,71 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP40 IP20
INDICE DE RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08
RÉSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT	850°
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	13,0 x 81,0 x 13,0 cm
DEGRÉS	45°
Ø (mm)	1950
Ø (in)	76 5/8"
H (mm)	35
H (in)	1 3/8"
TROU (mm)	Ø ext. 1955 / int. 1876
TROU (in)	Ø ext. 77" / int. 74"

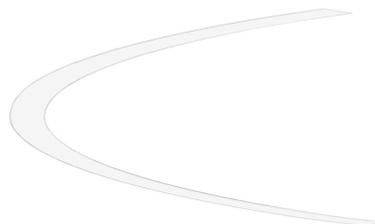

Profilé modulaire d'intérieur pour installation encastrée au plafond ou au mur, avec émission directe.

Structure invisible pour installation encastrée sur placo-plâtre, en aluminium extrudé courbé avec revêtement par poudre blanc RAL 9003.

Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline.

Fourni avec un écran de protection à usage unique pour le rasage, le masticage et la peinture de la surface d'installation.


Fourni avec écrous papillon de fixation.

Modules d'éclairage et alimentation à commander séparément.

Accessoires d'assemblage et de fermeture à commander séparément.

Dimension d'encastrement: Ø extérieur 1955mm (77") / Ø intérieur 1876mm (73,9")

Dessin technique

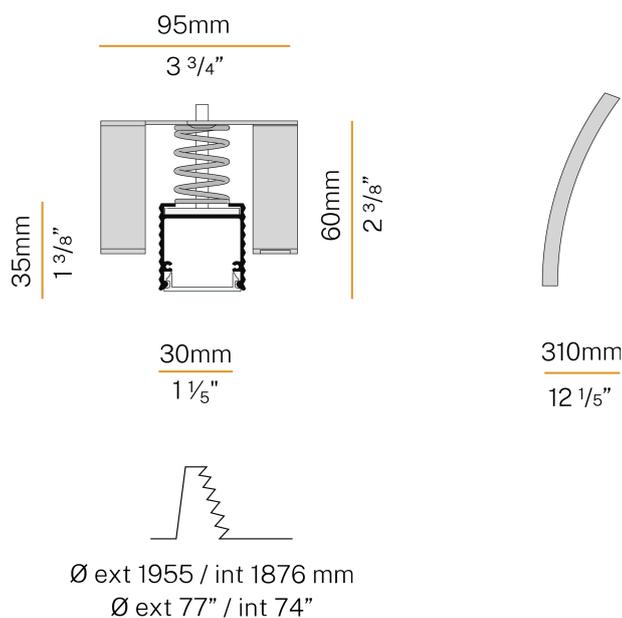

Application



Diagramme polaire

