PANZERI

Bronx

24V DC
XG24701.100.0099

blanc

DIRECT LIGHT

Fiche technique

CODE	XG24701.100.0099
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	17,2W/m
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	24V DC
ALIMENTATION	déporté non inclus
POIDS	0,97 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP40 IP20
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	8,0 x 114,0 x 8,0 cm
L (mm)	1010
L (in)	39 4/5"
SUPPORTS CONSEILLéS	2
TROU (mm)	1015 x 50
TROU (in)	40" x 2"

Profilé modulaire d'intérieur pour installation encastrée au plafond ou au mur, avec émission directe.
Structure invisible pour installation encastrée sur placoplâtre, en aluminium extrudé avec revêtement par poudre blanc RAL 9003 ou noir.
Écran diffuseur reculé en polycarbonate extrudé avec finition opaline.
Modules d'éclairage et alimentation à commander séparément.
Accessoires de fixation, d'assemblage et de fermeture à commander séparément.
Dimension d'encastrement: 1015x50mm (40x2")

Dessin technique

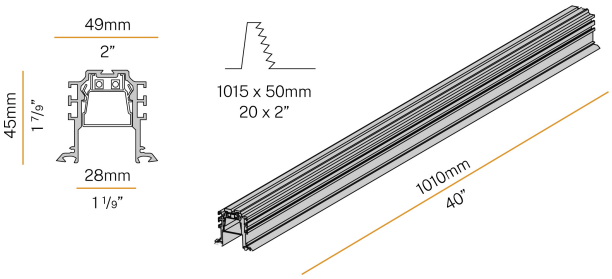

Application

Diagramme polaire

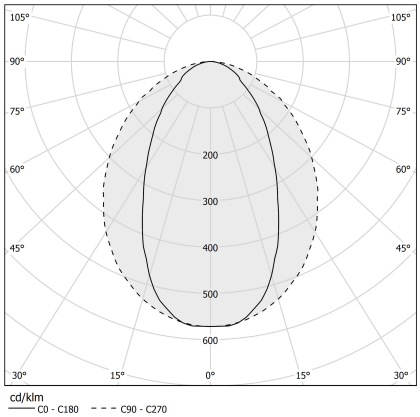

PANZERI

Bronx

Accessories / source

XM005.012.0410

Module LED, 125mm (5") 16 LED 2,2W 24V DC 3000K Ra>90 285lm.

XM005.050.0410

Module LED, 500mm (19,7") 64 LED 8,6W 24V DC 3000K Ra>90 1140lm.

PANZERI

Bronx

Accessories / alimentation

XM6-20 UNI

Alimentation LED, 4÷20W 250÷700mA.



YDV.024.030.A01

Alimentation LED, 30W 24V DC.



YDV.024.120.A01

Alimentation LED, 120W 24V DC.

YDV.024.180.A01

Alimentation LED, 180W 24V DC.



PANZERI

Bronx

Accessories / connexion

XM2033/34/32/31-S

Câbles d'alimentation.

PANZERI

Bronx

Accessories / fixation

XM24700.201.0099

Kit d'étriers de fixation sur placoplâtre.



PANZERI

Bronx

Accessories / jonction

XM24700.301.0099

Kit de raccord linéaire.

XM24701.302.0099

Élément de connexion pour deux lignes de profilés modulaires avec angle de jonction plat de 90°, pour installation encastrée.



PANZERI

Bronx

Accessories / fermeture

XM24701.202.0099

Paire d'embouts avec vis.