

Tribeca

24V DC
XG24901.200.0099

● blanc




Fiche technique

CODE	XG24901.200.0099
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	max 17W/m
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	24V DC
ALIMENTATION	déporté non inclus
POIDS	0,31 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP40
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	200,0 x 0,8 x 2,3 cm
L (mm)	2000
L (in)	78 4/5"
TROU (mm)	2000 x 17
TROU (in)	78 4/5" x 2/3"



Profilé modulaire d'intérieur pour installation encastrée au plafond ou au mur, avec émission directe.
Structure pour encastrément dans placoplâtre, en aluminium extrudé avec revêtement par poudre blanche.
Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline.
Modules d'éclairage et alimentation à commander séparément.
Accessoires de fermeture à commander séparément.
Dimension d'encastrément: 2000x17mm (78,7x0,7")


Dessin technique

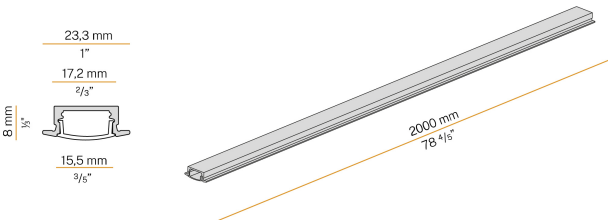

Application



Diagramme polaire

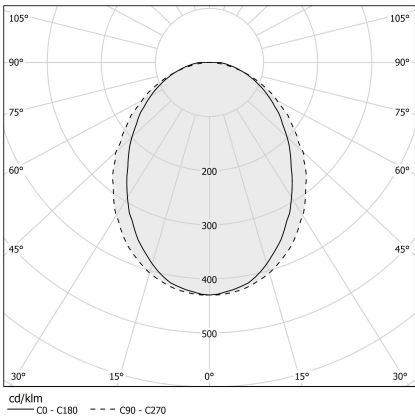

Tribeca

Accessories / source

YLR002.017.0410

Bande LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 3000K Ra>90 1810lm/m, sectionnable tous les 42mm (1,7").



YLR002.017.0610

Bande LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 4000K Ra>90 1920lm/m, sectionnable tous les 42mm (1,7").



YLR003.010.0410

Bande LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 3000K Ra>90 930lm/m, sectionnable tous les 42mm (1,7").



YLR003.010.0510

Bande LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 2700K Ra>90 882lm/m, sectionnable tous les 42mm (1,7").



YLR003.010.0610


Bande LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 4000K Ra>90 980lm/m, sectionnable tous les 42mm (1,7").



Accessories / alimentation

XM100/24 DIM

Alimentation LED, 100W 24V DC, dimmable DALI/Push DIM.




XM150/24 DIM

Alimentation LED, 150W 24V DC, dimmable DALI/Push DIM.




XM18/24 DIM

Alimentation LED, 18W 24V DC, dimmable DALI/Push DIM.




XM35/24 DIM

Alimentation LED, 35W 24V DC, dimmable DALI/Push DIM.




XM6-20 UNI

Alimentation LED, 4*20W 250÷700mA.




XM60/24 DIM

Alimentation LED, 60W 24V DC, dimmable DALI/Push DIM.



YDV.024.030.A01

Alimentation LED, 30W 24V DC.




YDV.024.120.A01

Alimentation LED, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01

Alimentation LED, 180W 24V DC.



Accessories / fermeture

XM24901.202.0099

Paire d'embouts.

