

Harlem

24V DC  
XG25101.200.0099

● blanc




Fiche technique

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| CODE                               | XG25101.200.0099     |
| CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME | 17W/m                |
| SOURCE DE LUMIère                  | LED                  |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE             | faisceau diffus      |
| ALIMENTATION éLECTRIQUE            | 24V DC               |
| ALIMENTATION                       | déporté non inclus   |
| POIDS                              | 0,91 Kg              |
| DEGRé DE PROTECTION                | IP40 IP20            |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE          | 6,0 x 6,0 x 214,0 cm |
| L (mm)                             | 2010                 |
| L (in)                             | 79 1/5"              |
| TROU (mm)                          | 2015 x 55            |
| TROU (in)                          | 79 2/5" x 2 1/6"     |



Profilé modulaire d'intérieur pour installation encastrée au plafond ou au mur, avec émission directe.  
Structure invisible pour installation encastrée sur placoplâtre, en aluminium extrudé avec revêtement par poudre blanc RAL 9003.  
Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline.  
Fourni avec un écran de protection à usage unique pour le rasage, le masticage et la peinture de la surface d'installation.  
Modules d'éclairage et alimentation à commander séparément.  
Accessoires d'assemblage et de fermeture à commander séparément.  
Dimension d'encastrement: 2015x55mm (79,3x2,2")


Dessin technique



Application



Diagramme polaire

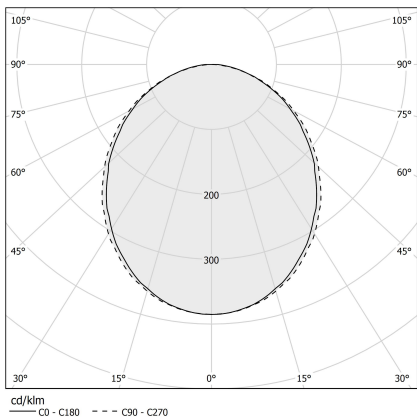

Accessories / source

YLR002.017.0410

Bande LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 3000K Ra>90 1810lm/m, sectionnable tous les 42mm (1,7").



YLR002.017.0610

Bande LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 4000K Ra>90 1920lm/m, sectionnable tous les 42mm (1,7").



YLR003.010.0410

Bande LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 3000K Ra>90 930lm/m, sectionnable tous les 42mm (1,7").



YLR003.010.0510

Bande LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 2700K Ra>90 882lm/m, sectionnable tous les 42mm (1,7").



YLR003.010.0610

Bande LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 4000K Ra>90 980lm/m, sectionnable tous les 42mm (1,7").



Accessories / alimentation


XM100/24 DIM

Alimentation LED, 100W 24V DC, dimmable DALI/Push DIM.




XM150/24 DIM

Alimentation LED, 150W 24V DC, dimmable DALI/Push DIM.




XM18/24 DIM

Alimentation LED, 18W 24V DC, dimmable DALI/Push DIM.




XM35/24 DIM

Alimentation LED, 35W 24V DC, dimmable DALI/Push DIM.




XM6-20 UNI

Alimentation LED, 4\*20W 250÷700mA.




XM60/24 DIM

Alimentation LED, 60W 24V DC, dimmable DALI/Push DIM.



YDV.024.030.A01

Alimentation LED, 30W 24V DC.




YDV.024.120.A01

Alimentation LED, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01


Alimentation LED, 180W 24V DC.



Accessories / jonction

XM27000.301.0099

Kit de raccord linéaire.



Accessories / fermeture

YTC25101.K02

Paire d'embouts avec vis.

