

Kips

24V DC
XG27001.100.0099

● blanc




Fiche technique

CODE	XG27001.100.0099
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	max 10,6W/m
SOURCE DE LUMIèRE	LED
ALIMENTATION éLECTRIQUE	24V DC
ALIMENTATION	déporté non inclus
POIDS	0,24 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP40 IP20
RéSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT	850°
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	6,0 x 6,0 x 114,0 cm
L (mm)	1000
L (in)	39 2/5"
SUPPORTS CONSEILLÉS	2
TROU (mm)	1005 x 11
TROU (in)	39 3/5" x 3/7"



Profilé modulaire d'intérieur pour installation encastrée au plafond ou au mur, avec émission directe.
Structure pour encastrément sur placoplâtre, en aluminium extrudé avec revêtement par poudre blanc RAL 9003.
Modules d'éclairage et alimentation à commander séparément.
Accessoires de fixation, d'assemblage et de fermeture à commander séparément.
Dimension d'encastrément: 1005x11mm (39,6x0,4")


Dessin technique

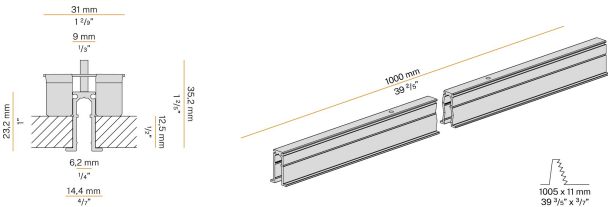

Application



Diagramme polaire

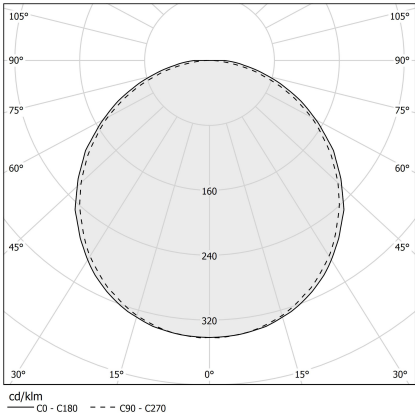

Kips

Accessories / source

YLR101.011.0110

Bande LED, 1000mm (39,4") 10,6W/m 24V DC 3000K Ra>80 40lm/m, sectionnable tous les 50mm (2").



YLR102.011.0110


Bande LED, 5000mm (196,9") 10,6W/m 24V DC 3000K Ra>80 40lm/m, sectionnable tous les 50mm (2").



Accessories / alimentazione

XM6-20 UNI

Alimentation LED, 4÷20W 250÷700mA.




YDV.024.030.A01

Alimentation LED, 30W 24V DC.



YDV.024.120.A01

Alimentation LED, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01


Alimentation LED, 180W 24V DC.



Accessories / connexion

XM27000.401.0099


Kit de faston pour le branchement électrique (10 pièces).



Accessories / fixation

XM27000.201.0099


Écrou papillon de fixation sur placoplâtre.



Accessories / jonction

XM27000.301.0099

Kit de raccord linéaire.



Accessories / fermeture

XM27001.202.0099

Paire d'embouts avec vis.

