

Nolita

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)
XG38E01.120.0402

● blanc




Fiche technique

CODE	XG38E01.120.0402
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTème	29W
EFFICACITÉ	59.72lm/W
SOURCE DE LUMIère	LED
TEMPérature DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	3487lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	1732lm
EFFICACITÉ	49.7%
POIDS	2,80 Kg
DEgré DE PROTECTION	IP40 IP20
INDICE DE RéSISTANCE AUX CHOCS	IK08
RéSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT	850°
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	15,0 x 142,0 x 15,0 cm
L (mm)	1191
L (in)	47"
SUPPORTS CONSEILLés	2
TROU (mm)	1196 x 75
TROU (in)	47 1/8" x 3"



Dessin technique

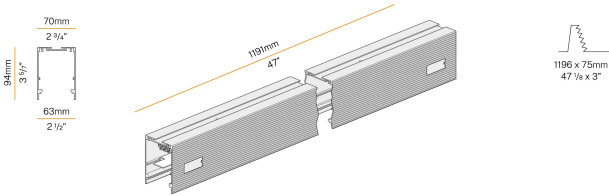

Application



Diagramme polaire

