

Nolita Trim

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

XG39E01.120.0402

● blanc




Fiche technique

CODE	XG39E01.120.0402
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	29W
EFFICACITÉ	59.72lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240V AC
FRÉQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION ÉLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	3487lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	1732lm
EFFICACITÉ	49.7%
POIDS	2,80 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP40 IP20
INDICE DE RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08
RÉSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT	850°
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	15,0 x 142,0 x 15,0 cm
L (mm)	1191
L (in)	47"
SUPPORTS CONSEILLÉS	2
TROU (mm)	1196 x 75
TROU (in)	47 1/8" x 3"



Dessin technique

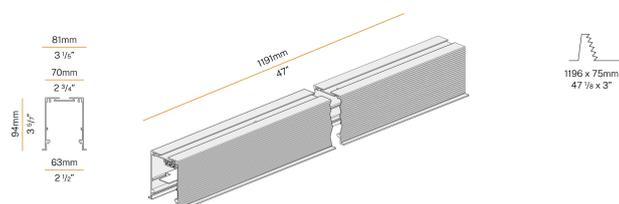

Application



Diagramme polaire

