

# PANZERI

## East


220-240V AC  
XGQ0998-GL

 plâtre

DIRECT  
LIGHT

### Fiche technique

CODE	XGQ0998-GL
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	max 50W
SOURCE DE LUMIèRE	LED retrofit / halogene
SOURCE LUMINEUSE FOURNIE	non incluse
SOURCES COMPATIBLES	max 50W GU10
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
POIDS	0,33 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	7,5 x 10,0 x 10,0 cm



Luminaire d'intérieur pour installation encastrée au plafond ou au mur, avec émission directe.

Structure invisible en plâtre pour encastrement dans maçonnerie ou placoplâtre.

Ressort en acier inoxydable pour la fixation de la source lumineuse.


Écran diffuseur en verre plat sablé.

Étriers de fixation en tôle micro-perforée.

Boîte d'encastrement dans maçonnerie en tôle galvanisée à commander séparément.

Dimensions d'encastrement : 102x102mm (4x4")

### Dessin technique

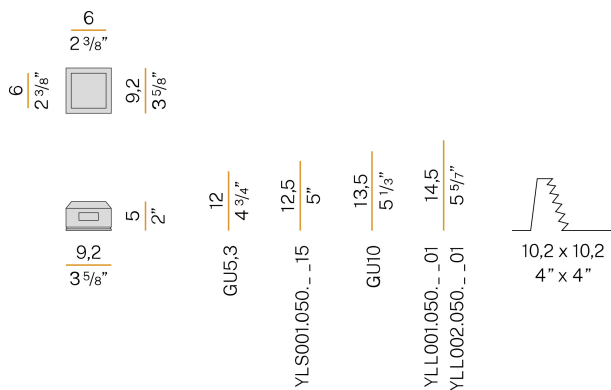

### Application



# PANZERI

## East

### Accessories / source

---

YLL001.050.2201

Ampoule LED PAR16 GU10 7,5W 220-240V AC 3000K Ra>80 608lm 60°, non dimmable, couleur blanc.



---

YLL002.050.2201

Ampoule LED PAR16 GU10 7,5W 220-240V AC 3000K Ra>80 608lm 60°, non dimmable, couleur noir.



---

YLS001.050.1715

Ampoule LED 8,5W 250mA 35V 2700K Ra>90 806lm 35°.



---

YLS001.050.2515

Ampoule LED 8,5W 250mA 35V 3000K Ra>90 854lm 35°.



---

YLS001.050.2915

Ampoule LED 8,5W 250mA 35V 4000K Ra>90 1053lm 35°.





# PANZERI

## East

### Accessories / alimentazione


XM6-15 UNI

Alimentation LED, 2,5÷15W 60÷360mA.




XM6-20 D/P MULTI

Alimentation LED, 9,2÷28W 200÷900mA, dimmable 1-10V/DALI/Push DIM.



XM6-25 D/P MULTI

Alimentation LED, 11÷25,6W 200÷900mA, dimmable DALI/Push DIM.



# PANZERI

East

## Accessories / fixation

---

XM0998-GL

Boîte d'encastrement pour maçonnerie en tôle galvanisée

