

# PANZERI

## East


220-240V AC  
XGQ0998-GL

 plâtre

DIRECT  
LIGHT

### Fiche technique

CODE	XGQ0998-GL
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	max 50W
SOURCE DE LUMIèRE	LED retrofit / halogene
SOURCE LUMINEUSE FOURNIE	non incluse
SOURCES COMPATIBLES	max 50W GU10
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
POIDS	0,33 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	7,5 x 10,0 x 10,0 cm



Luminaire d'intérieur pour installation encastrée au plafond ou au mur, avec émission directe.

Structure invisible en plâtre pour encastrément dans maçonnerie ou placoplâtre.

Ressort en acier inoxydable pour la fixation de la source lumineuse.


Écran diffuseur en verre plat sablé.

Étriers de fixation en tôle micro-perforée.

Boîte d'encastrement dans maçonnerie en tôle galvanisée à commander séparément.

Dimensions d'encastrement : 102x102mm (4x4")

### Dessin technique

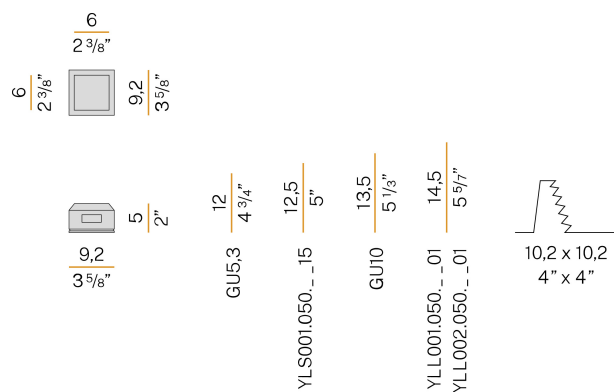

### Application

