

PANZERI

East


220-240V AC
XGQ1004-GL

● plâtre

DIRECT
LIGHT

Fiche technique

CODE	XGQ1004-GL
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	max 50W
SOURCE DE LUMIèRE	LED retrofit / halogene
SOURCE LUMINEUSE FOURNIE	non incluse
SOURCES COMPATIBLES	max 50W GU10
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
POIDS	0,56 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	17,0 x 20,0 x 12,0 cm



Luminaire d'intérieur pour installation encastrée au plafond ou au mur, avec émission directe.

Structure invisible en plâtre pour encastrement dans maçonnerie ou plâco-plâtre.

Ressort en acier inoxydable pour la fixation de la source lumineuse.


Écran diffuseur en verre plat gravé.

Étriers de fixation en tôle micro-perforée.

Boîte d'encastrement dans maçonnerie en tôle galvanisée à commander séparément.

Dimensions d'encastrement : 125x125mm (4,9x4,9")

Dessin technique

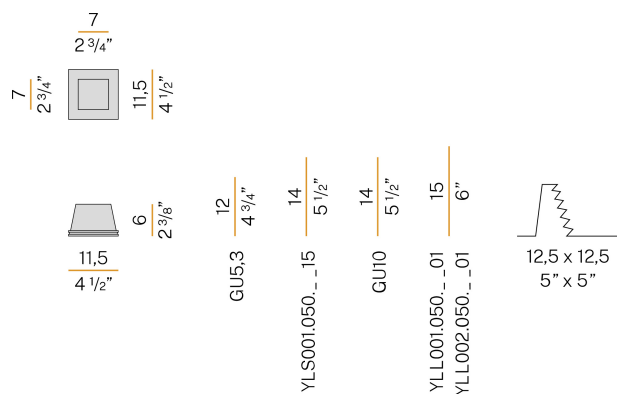

Application



PANZERI

East

Accessories / source

YLL001.050.2201 Ampoule LED PAR16 GU10 7,5W 220-240V AC 3000K Ra>80 608lm 60°, non dimmable, couleur blanc.



YLL002.050.2201 Ampoule LED PAR16 GU10 7,5W 220-240V AC 3000K Ra>80 608lm 60°, non dimmable, couleur noir.



YLS001.050.1715 Ampoule LED 8,5W 250mA 35V 2700K Ra>90 806lm 35°.



YLS001.050.2515 Ampoule LED 8,5W 250mA 35V 3000K Ra>90 854lm 35°.



YLS001.050.2915 Ampoule LED 8,5W 250mA 35V 4000K Ra>90 1053lm 35°.




PANZERI

East

Accessories / alimentazione


XM6-15 UNI

Alimentation LED, 2,5÷15W 60÷360mA.




XM6-20 D/P MULTI

Alimentation LED, 9,2÷28W 200÷900mA, dimmable 1-10V/DALI/Push DIM.



XM6-25 D/P MULTI

Alimentation LED, 11÷25,6W 200÷900mA, dimmable DALI/Push DIM.



PANZERI

East

Accessories / fixation

XM1004/1004-GL/1030

Boite d'encastrement pour maçonnerie en tôle galvanisée

