

PANZERI

Step By Step

350mA DC
XGQ1026

● plâtre



Fiche technique

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| CODE | XGQ1026 |
| CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME | 1W |
| EFFICACITÉ | 54lm/W |
| SOURCE DE LUMIÈRE | LED |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR | 3000K Ra>80 |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE | asymétrique |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 350mA DC |
| ALIMENTATION | déporté non inclus |
| FLUX LUMINEUX NOMINAL | 120lm |
| FLUX LUMINEUX SORTANT | 54lm |
| EFFICACITÉ | 45% |
| POIDS | 0,40 Kg |
| DEGRÉ DE PROTECTION | IP20 |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE | 20,5 x 8,5 x 17,0 cm |



Luminaire d'intérieur pour installation encastrée au plafond ou au mur, avec émission directe.

Structure invisible en plâtre pour encastrer dans maçonnerie ou placo-plâtre.

Dissipateur en aluminium tourné.

Lentille en acrylique imprimé.

Cadre de fermeture du module lumineux en aluminium tourné.


Ressort en acier inoxydable pour l'accrochage du module lumineux.

Étriers de fixation en tôle micro-perforée.

Boîte d'encastrement dans maçonnerie en tôle galvanisée à commander séparément.

Dimensions d'encastrement : 110x155mm (4,3x6,1").


Dessin technique

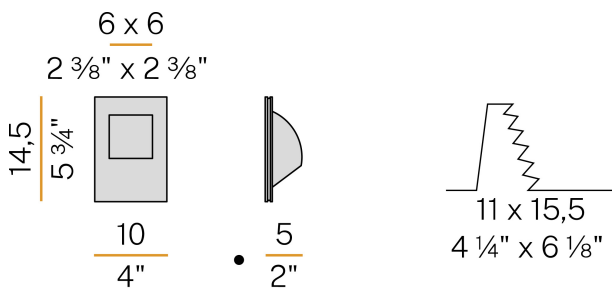

Application



Diagramme polaire

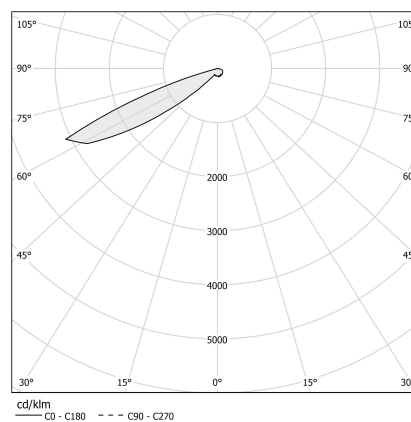


PANZERI

Step By Step

Accessories / alimentazione


XM6-15 UNI

Alimentation LED, 2,5÷15W 60÷360mA.




XM6-20 D/P MULTI

Alimentation LED, 9,2÷28W 200÷900mA, dimmable 1-10V/DALI/Push DIM.



XM6-25 D/P MULTI

Alimentation LED, 11÷25,6W 200÷900mA, dimmable DALI/Push DIM.



PANZERI

Step By Step

Accessories / fixation

XM1023/1026

Boîte d'encastrement pour maçonnerie en tôle galvanisée.

