

PANZERI

Moai

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

XGQ1210.0402

● plâtre

Fiche technique

CODE	XGQ1210.0402
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	15W
EFFICACITé	70.87lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURéE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L80 (B20) 80.000h
TEMPéRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	asymétrique
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	1898lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	1063lm
EFFICACITé	56%
POIDS	2,01 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	11,0 x 32,0 x 22,0 cm



Luminaire d'intérieur pour installation encastrée au plafond ou au mur, avec émission indirecte.

Structure invisible en plâtre pour encastrement dans maçonnerie ou placo-plâtre. Plaque de dissipation en aluminium.

Écran diffuseur en verre plat sablé.


Étriers de fixation en tôle micro-perforée.

Boîte d'encastrement dans maçonnerie en tôle galvanisée à commander séparément.

Dimensions d'encastrement : 200x285mm (7,9x11,2").




Dessin technique

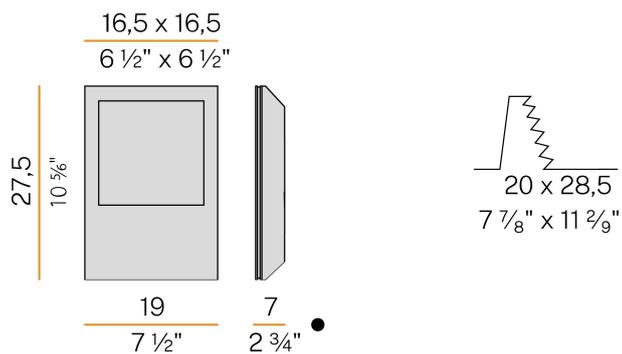

Application



Diagramme polaire

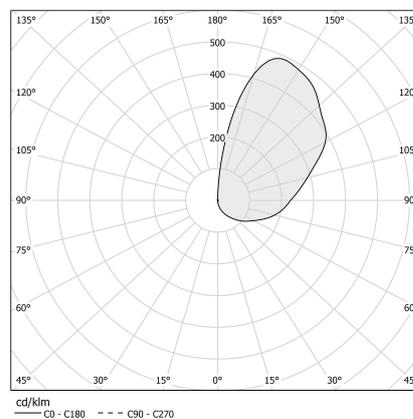

PANZERI

Moai

Accessories / fixation

XM1210

Boîte d'encastrement pour maçonnerie en tôle galvanisée

